

## GIS 절연진단용 Cavity 안테나 센서의 특성 연구

(The Characteristics Study of Cavity Antenna Sensor for GIS Insulation Diagnosis)

이창훈<sup>\*</sup> · 이창욱 · 최은혁 · 김정배<sup>\*</sup> · 김기재 · 이광식

(Chang-Hun. Lee · Chang-Uk. Lee · Eun-Hyuck. Choi · Jung-Bae. Kim · Gi-Chai. Kim · Kwang-Sik. Lee)

영남대학교, \*효성중공업

### Abstract

본 연구에서는 UHF 대역의 측정이 가능한 Cavity 안테나를 이용하여 절연진단기술에서의 적용가능성을 검토해 보았다. 제안된 안테나는 유전체 손실이나 금전라인의 손실이 없는 공기를 매질로 하므로, 고출력에 적합하며 고효율을 가진다. 또한 제작이 용이한 구조를 가지므로 대량 생산 시 많은 장점을 가질 것으로 기대된다. 시뮬레이션을 통하여 Cavity 안테나가 0.3 ~ 10[GHz]대역에서는 -10[dB]이하의 Return loss값을 가지는 측정주파수 대역이 약 2.7 ~ 10[GHz]로 나타났으며, 0.3 ~ 2.5[GHz]의 대역일 경우는 측정주파수 대역이 약 0.7 ~ 2.5[GHz]으로 나타남으로써 대표적인 전력기기인 GIS(Gas Insulated Switchgear : 가스절연개폐장치)에서 UHF 대역을 이용한 절연진단기술에서 사용하는 주파수 대역에서 사용이 가능함을 확인할 수 있었다.

### 1. 서 론

GIS(Gas Insulated Switchgear : 가스절연개폐장치)가 전력계통에 사용되는 비중은 날로 증가하여, 근래에 와서는 발·변전소를 막론하고 대부분의 Switching 설비는 GIS로 건설 되고 있는 추세이다. 하지만 설비 자체가 기존 Open terminal type 설비에 비해 고가이고 사고발생시 재산상의 손실이나 계통에 미치는 영향이 크다. 또한 그에 따른 복구비용이 많고 복구시간 또한 많이 소요되는 단점을 가지고 있다. 따라서 GIS의 고신뢰도를 유지하기 위하여 설비사고 예방을 위하여 GIS 결함을 사전에 인지하는 예방진단기술이 필수적이다.

이러한 예방진단기술로서 GIS는 설계 및 운전 중에 결함이 존재할 경우 운전 시간이 경과함에 따라 이 결함에 의해 절연열화가 진전되는 것이 일반적인 현상이며, 또한 다른 전력기기들과 같이 GIS 내부에서도 절연파괴가 일어나기 전에 부분방전에 의한 방사전자파의 검출을 통해 운전자가 결함의 존재 유무를 인지하는 UHF(Ultra High Frequency) 기술 등과 같은 절연진단기술에 관한 연구가 많이 보고되고 있다.

일반적으로 알려진 UHF 기술에서는 측정대상 주파수 대역 선전에 있어 노이즈 처리 면에서 상당히 유리한 500 MHz부터 주파수가 높을수록 전파에 따른 손실이 크고 측정 장비의 개발이 상대적으로 어려워지며, 여러 가지 방송파나 통신주파수

대역 등을 고려한 1.5 GHz로 하여 적용되고 있다.

본 연구에서는 UHF 대역에서 사용될 수 있는 다양한 형태의 안테나 중에서 Cavity 센서의 특성을 알아보자 한다. 최근 중계기용 안테나로 유전체 기판을 사용한 가볍고 제작이 용이한 마이크로스트립 배열 안테나가 많이 사용되고 있으나, 금전라인에 의한 손실과 표면파 손실, 임피던스 변환회로에 의한 반사손실 등의 단점으로 인한 높은 제작비용으로 인해 많은 부담이 되고 있는 실정이다. 따라서 본 논문에서는 GIS 내부에 장착 가능한 UHF 센서 모델을 개발하기 위해 유전체 손실이나 금전라인의 손실을 줄이는 방안으로, 일반적인 마이크로 스트립 금전라인 대신에 Cavity를 이용한 안테나의 특성을 맥스웰방정식의 시간·공간에서 차분화, 해석 공간의 전자계를 전계와 자계의 상호간 계산을 이용해서 시간적으로 갱신하여 출력점의 시간응답을 얻는 방법인 FDTD(Finite Difference Time Domain)법을 이용하여 시뮬레이션 하였으며, 시뮬레이션을 통해 실제 적용가능성을 판단해 보고자 한다.

### 2. 본 론


#### 2.1. 안테나 구조

그림 1은 Cavity 안테나의 구조이다. 안테나의 크기는  $400 \times 400 \times 62 \text{ mm}^3$ 이며, 중앙에서 사각 도파

관을 통해 입사된 필드는 Cavity를 거쳐서 각각의 슬롯으로 급전된다. 따라서 기존 마이크로 스트립이나 동축 케이블에 비하여 급전 부분의 손실이 적어지게 되고 효율은 극대화시킬 수 있다.



(a) 조감도

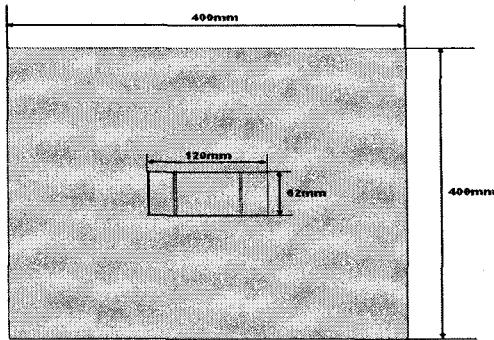

(b) 정면도



(c) 측면도


그림 1. Cavity 안테나 구조

Fig 1. Cavity Antenna structure


## 2.2. 시뮬레이션 결과 및 고찰

그림 2는 0.3 ~ 10[GHz] 사이의 주파수 대역을 설정하여 나타난 파라미터이다. 일반적으로 안테나의  $S_{1,1}$  파라미터는 -20[dB]이하의 값에서 안테나의

측정주파수 대역을 결정함으로써 신뢰성을 기진다. 그러나 일반적으로 -10[dB]이하의 값을 갖는 주파수 대역을 그 안테나의 측정주파수대로 사용한다.

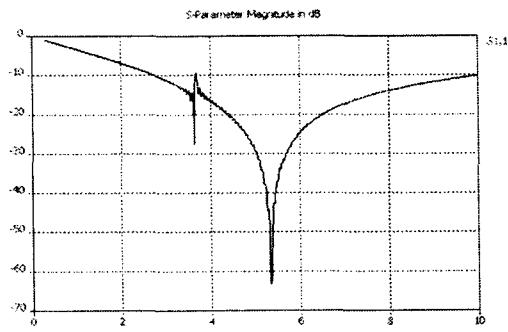

(a)  $S_{1,1}$  Parameter

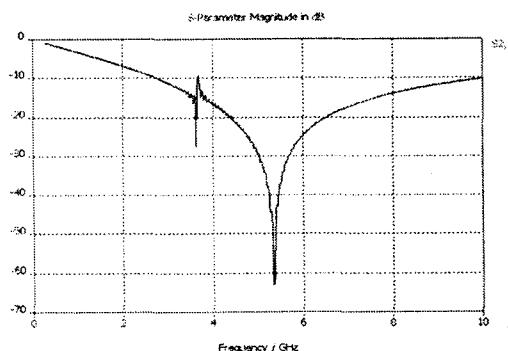

(b)  $S_{2,2}$  Parameter

그림 2. Cavity 안테나 센서의  $S_{1,1}$  및  $S_{2,2}$ 의 주파수 특성  
Fig 1. Frequency response in Cavity Antenna Sensor

그림 2에서 보는 것과 같이 -10[dB]이하의 값을 갖는 주파수 대역은 약 2.7 ~ 10[GHz]사이에서 나타남을 알 수 있다. 그림 3의 (a)와 (b)는 0.3 ~ 2.5[GHz]의 대역으로 설정한 주파수 특성을 나타낸 것으로서 -10[dB]이하의 값을 갖는 주파수 대역은 약 0.7 ~ 2.5[GHz]사이에서 나타나고 있으며, 절연진단용 안테나 센서 설계 시 고려해야 할 UHF 주파수 대역을 만족하고 있다.

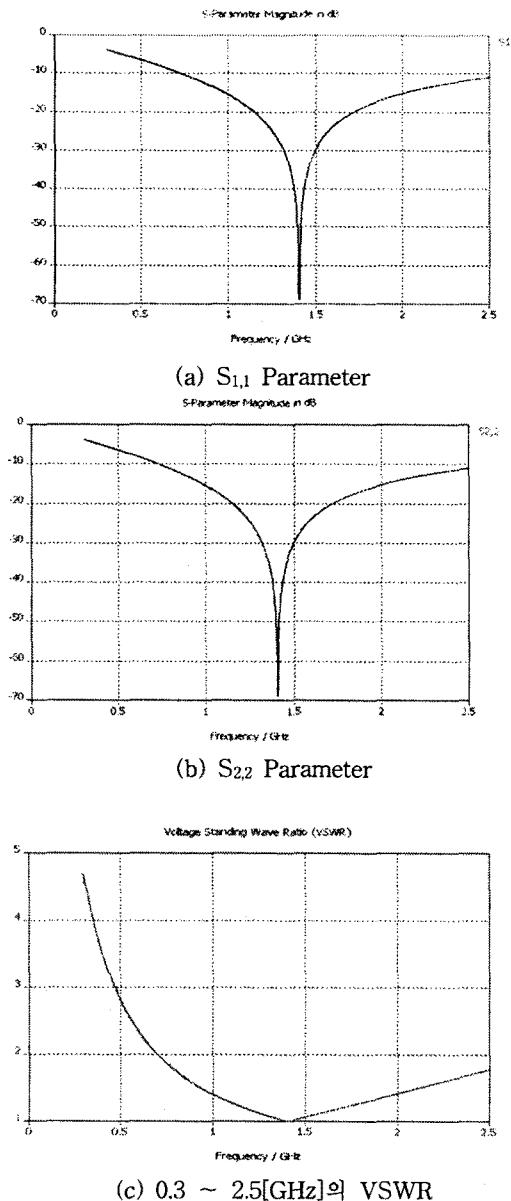


그림 3. 0.3 ~ 2.5 [GHz]의 주파수 특성  
Fig 3. Frequency response in 0.3 ~ 2.5 [GHz]

또한 그림 3의 VSWR의 그래프에서 2이하의 주파수 대역을 그 안테나의 측정범위로 설정 한다. 따라서 그림 3의 (b) VSWR에서 그림 3의 (a)와 (b)에서와 비슷한 0.7 ~ 2.5[GHz]의 대역에서 2이하의 값을 가짐을 확인할 수 있었다.

### 3. 결론

본 연구에서는 UHF(Ultra High Frequency) 대역

의 측정이 가능한 Cavity 안테나를 이용하여 절연진단기술에서의 적용가능성을 검토한 연구이다.

제안된 안테나는 유전체 손실이나 급전라인의 손실이 없는 공기를 매질로 하므로, 고출력에 적합하며 고효율을 가진다. 또한 제작이 용이한 구조를 가지므로 대량 생산 시 많은 장점을 가질 것으로 기대된다. 시뮬레이션을 통하여 Cavity 안테나가 0.3 ~ 10[GHz]대역에서 -10[dB]이하의 Return loss값을 가지는 측정주파수 대역이 약 2.7 ~ 10[GHz]로 나타났으며, 0.3 ~ 2.5[GHz]의 대역일 경우는 측정주파수 대역이 약 0.7 ~ 2.5[GHz]으로 나타남으로써 대표적인 전력기기인 GIS(Gas Insulated Switchgear : 가스절연개폐장치)에서 UHF 대역을 이용한 절연진단기술에서 사용하는 주파수 대역에서 사용이 가능함을 확인할 수 있었다.

앞으로 본 논문에서 시뮬레이션한 Cavity 안테나를 좀 더 보완한다면 실용 GIS에 응용가능할 것으로 기대된다.

### 참고문헌

- [1] W. T. Slingsby, J. P. McGeehan, "Antenna isolation measurement for on-frequency radio repeaters", in 1995 Antennas Propagat. ICAP '95. Ninth International Conf. on, vol. 1, pp. 239~243, Apr. 1995.
- [2] 한국전력연구원 전력계통연구실, "GIS 부분방전 검출기술 연구(최종보고서)", 한국전력공사, 2002.10.
- [3] J. R. James, P. S. Hall, Microstrip Antenna Theory and Design, London: Peter Peregrinus, chap. 5, 6, 1981.
- [4] 이광식 외, "방사전자파 측정분석에 의한 절연진단 시스템 개발에 관한 기초연구", 한국과학재단, 2003.10.28
- [5] R. C. Johnson, Antenna Engineering Handbook, McGraw-Hill, Inc. 3rd Edition, 1993
- [6] 이문수 외, 안테나 이론, 도서출판 미래컴, 2001.8.31
- [7] 윤영중 외, 안테나 이론과 설계, 교보문고, 2000.3.1
- [8] Balanis, Advanced Engineering Electromagnetics, WILEY, 1998
- [9] 최은혁 외 5명, "표준모노풀 안테나를 이용한 전력설비용 절연진단 센서 검증", 한국조명·전기설비학회 추계 학술대회 논문집 2006.11.3