

페라이트 기둥 삽입형 전파흡수체의 광대역 설계에 관한 연구

이 창우* · 김동일**

A Study on Broad-Band Design of Electromagnetic Wave Absorber
in Ferrite Cylinder Insertion Type.

Chang Woo Lee · Dong Il Kim***

〈목

차〉
III. 정방형 페라이트 기둥 삽입형
전파흡수체의 설계
IV. 결과 및 고찰
V. 결 론
참고문헌

Abstract
I. 서 론
II. 등가재료정수법
2.1 등가유전율
2.2 등가 투자율

Abstract

With a rapid progress in electronic industry we enjoy various conveniences of life. As many kinds of information equipments are supplied even to most of individuals as to be called an information society, we are exchanging much information with one another surprisingly. Consequently the occupation density of microwave frequency band is highly increased, and electromagnetic environment is getting more seriously bad. It often gives fatal blow to even human life and thus becomes serious social problems. Electromagnetic wave absorbers for anechoic chamber are needed to broaden the effective frequency bandwidth, reduce the thickness, and decrease the weight. There are various absorbers proposed for the above conditions, but they could not decisively solve it the alone requirements.

The Electromagnetic wave absorber made by a conventional ferrite tile has, for example, broadened the useful frequency bandwidth by the way of forming air layer(practically use urethane foam, etc.) on the ferrite tile. Therefore, an air layer is formed between a reflection plate and a sintered Ni-Zn ferrite tile of 7 mm in thickness, which has reflectivity less than -20 dB from 30 MHz to 400 MHz in bandwidth.

* 정회원, 한국해양대학교 전자통신공학과

** 정회원, 한국해양대학교 전파공학과

※ 본 연구는 1997년도 한국과학재단의 특정기초과제(과제번호 : 97-01-01-04-01-2)의 연구지원에 의하여 이루어 졌음.

Accordingly, in this paper, a broadened electromagnetic wave absorber are designed, which has the reflection characteristics less than -20 dB from 30 MHz to 6,000 MHz in the bandwidth. Then we achieved the goal by design the inserting square Ferrite Cylinders with the thickness less than 17.5 mm on existing grid type Ferrite absorber.

The purpose of this research is on the development of very wide-band electromagnetic absorber for a universal anechoic chamber for measuring radiated electromagnetic wave or immunity of electronic equipments, GTEM-cell, wall material for preventing TV ghost, etc.

I. 서 론

현대의 전자통신기술의 발달은 인간의 생활을 윤택하게 해주는 반면, 전자파 발생요인의 증가와 함께 심화되고 있는 전자파장해에 대한 대책이 사회적으로 큰 관심을 끌고 있다. 전자파에 대한 구체적인 규제가 강화됨에 따라 요구되는 전파무향 실용 전파흡수체는 광대역화, 박막화, 경량화 및 제작의 용이성 등의 조건이 요구되고 있다. 이에 대한 대책으로, 국제적으로는 CISPR, 미국에서는 FCC, ANSI 등의 규제를 만들게 되었으며, 우리나라도 전자통신용장비의 EMI(전자파장해 ; Electromagnetic Interference) / EMC(전자파 양립성 ; Electromagnetic Compatibility) 규제를 만들어 수출에 대비하고 있다. 따라서 EMI/EMC 규제에 대비하여 전파암실용 전파흡수체의 수요가 급격하게 증가되고 있는 실정이다. 특히, EMI/EMC 규제와 관련하여 전기·전자기기에서의 방사파를 측정하기 위한 전파무향실용 전파흡수체가 국제규격기준(ANSI C634-1991, CISPR A SEC 109, 또는 IEC 801-3)을 충분히 만족시키기 위해서는, 20 dB(전자파 전력의 99%) 이상의 전파흡수능을 가지는 주파수대역이 30 MHz에서 1,000 MHz 정도의 성능이 요구되고 있는 실정이며, 앞으로는 30 MHz에서 5,000 MHz 이상의 성능을 가지는 것이 요구될 전망이다[1],[2].

이와 같은 전파흡수체를 사용하는 전파무향실에는 페라이트 소결체에 카본스티롤을 적층한 복합형 전파흡수체도 사용되고 있으며, 예를 들면 TDK에서는 주파수 50 MHz에서 400 MHz 대역에서 20 dB 이상의 전파흡수능을 가지는 두께 5~7

mm의 페라이트타일과 두께 75 cm의 카본스티롤을 적층한 것이 사용되고 있다. 또한 Nissinbo Tem-pest의 경우는 30 MHz에서 800 MHz 대역에서 20dB 이상의 전파흡수체능을 가진 Grid형 전파흡수체를 개발하여 생산한 바 있다[3].

따라서, 본 연구에 있어서는 서로 다른 종류의 페라이트를 삽입형 또는 일체형으로 구성하여 제작이 용이한 기둥구조 전파흡수체를 제안하여 설계함으로써 30 MHz에서 6,000 MHz의 초광대역에 걸쳐 반사감쇠량 20 dB 이상의 전파흡수능을 가지며, 제작이 용이한 고성능 전파흡수체를 제안한다. 나아가서, 기존의 단일 구조 페라이트 기둥구조 2층형 전파흡수체의 제작시 생기는 제작의 어려움을 해결함으로써, 초광대역을 실현하고 전기·전자기기로부터 방사되는 전자파를 측정하기 위한 전파무향실을 구성한 경우, 성능이 국제규격을 충분히 만족시키는데 목표를 두고 있다[4].

연구의 방법은 기존의 격자형 페라이트 전파수체에 정방형 페라이트 기둥을 가지는 페라이트 전파흡수체를 삽입하는 형상을 검토하는 것이다. 이는 기존의 페라이트 단체로 이루어진 2층 페라이트가 주파수대역이 30 MHz에서 3,600 MHz이었으나, 복소투자율의 주파수분산특성이 서로 다른 종류의 페라이트를 2층형으로 구성되면서 전체 두께가 17.5 mm 이하이며, 제작이 용이한 새로운 형상의 전파흡수체를 제안, 시뮬레이션을 통하여 계산하는 것이다. 등가재료정수 제어방법[13]을 활용하여 유효 주파수대역이 30 MHz에서 6,000 MHz까지 광대역화 된 새로운 형상의 전파흡수체를 설계한다. 또는, 기존의 단일 페라이트 기둥구조 2층형 전파흡수체의 제작시 생기는 제작의 어려움을 해

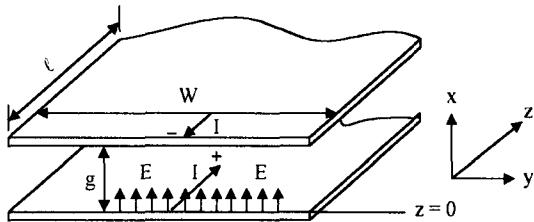


Fig. 1 A Parallel Plate Transmission Line.

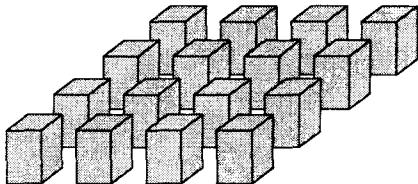


Fig. 2 An Eletromagnetic Absorber Composed of Periodic Arrays of Square Ferrite Cylinder.

결하여 전기 · 전자기기로부터 방사되는 전자파를 측정하기 위한 전파무향실, GTEM Cell, 전물로부터 TV전자파의 반사를 막기 위한 벽재등에 널리 활용될 수 있도록 하는 것에 목표를 두고 있다[5].

II. 등가재료정수법

2.1 등가유전율

Fig. 1과 같이 y 방향으로 폭 w , x 방향으로 두 평판 사이의 간격이 g 인 평행판 전송선로에서 z 방향으로 전류가 흐르는 경우, z 방향의 단위길이당 용량을 계산한다. 이때 $z = 0$ 에서 평행판 사이의 전위차 $V(t)$ 는 일정하며 정상전류가 흐르는 것으로 한다. 아래쪽 평판의 전위를 $+I$, 위쪽 평판의 전위를 $-I$ 로 하면 전계 E_x 는 $+x$ 방향을 향한다.

금속판에서 y방향의 폭 w , z방향의 길이 a 의 구역에 있는 전하를 Q , 평행도체판간의 총 용량을 C , 전송선로에 채워진 물질의 유전율을 ϵ_0 이라고 하면 다음 관계가 성립한다[2],[4].

$$Q = CV \quad \dots \dots \dots \quad (1)$$

$$V = gE_x \quad \dots \dots \dots \quad (2)$$

$$D = \epsilon E_x = \frac{\epsilon V}{g} \quad \dots \dots \dots \quad (3)$$

$$Q = w \cdot a \cdot D = \epsilon \frac{wa}{g} V \quad \dots \dots \dots \quad (4)$$

따라서, 단위길이당 용량은 식(5)와 같다.

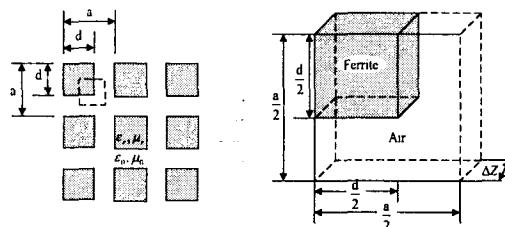


Fig. 3 A Model for Calculation of Equivalent Material Constants.

예를 들어 Fig. 2에 나타낸 주기적으로 배열된 페라이트 기둥 구조의 등가 유전율을 구해보자. Fig. 3을 이용하여 Fig. 4와 같은 합성용량 모델을 만들 수 있으며, 총 합성용량 C 는 아래와 같이 계산할 수 있다[1],[5],[6].

여기서,

$$\begin{aligned} C_{F1} &= \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \Delta z, \\ C_{A2} &= \frac{d \varepsilon_0 \Delta z}{a - d}, \\ C_{A3} &= \frac{(a - d) \varepsilon_0 \Delta z}{a} \\ C &= \varepsilon_0 \Delta z \left\{ \frac{(a - d)}{a} + \frac{\varepsilon_r d}{(a - d) \varepsilon_r + d} \right\} \end{aligned} \quad (6)$$

따라서, Fig. 3.에서 Δz 의 두께를 가지는 구조에 대한 등가유전율 ε_{eq} 는 식(8)과 같이 계산할 수 있다.

$$\varepsilon_{eq} = \frac{C}{\varepsilon_0 \Delta z} \quad \dots \dots \dots \quad (7)$$

$$\varepsilon_{eq} = \frac{(a-d)}{a} + \frac{\varepsilon_r d}{(a-d)\varepsilon_r + d} \quad \dots \dots \dots (8)$$

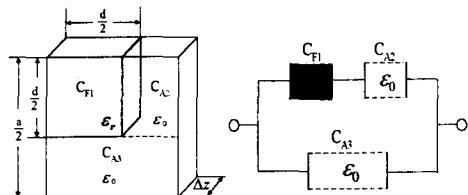


Fig. 4 A Synthesized Capacitance Model.

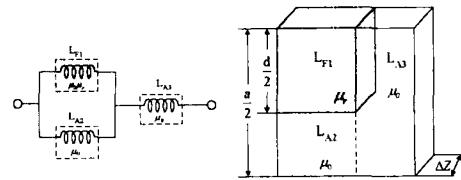


Fig. 5 A Synthesized Inductance Model.

2.2 등가 투자율

이 평행판 또한, Fig. 1에서 L 을 자기인더턴스라고 하면, ga 구역을 자르는 자속은 식(9)와 같이 주어진다. 전송선로에서 아래쪽 판에서는 $+z$ 방향으로, 위쪽판에서는 $-z$ 방향으로 흐르는 전류를 I , $+y$ 방향으로 유기되는 자계를 H , 자속밀도를 B , 전송선로에 채워진 물질의 투자율을 μ , ga 를 자르는 자속을 ϕ , 평행도체판간의 총 합성인더턴스를 L 이라고 하면 다음 관계가 성립한다.

$$H = \frac{I}{w} \quad (9)$$

$$B = \frac{\mu}{w} I \quad (10)$$

$$\phi = B \times g \times a = \mu \frac{g}{w} I \quad (11)$$

$$L \frac{dI}{dt} = \frac{d\phi}{dt} \quad (12)$$

식(12)는 정상전류에서 식(13)과 같다.

$$L = \frac{\phi}{I} = \mu \frac{ga}{w} \quad (13)$$

따라서, 단위길이당 인더턴스는 식(14)와 같이 주어진다.

$$\frac{L}{a} = \frac{g\mu}{w} \quad (14)$$

Fig. 2를 이용하여 위와 같은 방법으로 Fig. 4와 같은 합성인더턴스 모델을 만들 수 있다. 총 합성인더턴스 L 은 아래와 같이 계산할 수 있다. 여기서,

$$\begin{aligned} L_{F1} &= \mu_0 \mu_r \Delta z \\ L_{A2} &= \frac{\mu_0 d \Delta z}{a - d} \\ L_{A3} &= \frac{\mu_0 (a - d) \Delta z}{a} \\ L &= \mu_0 \Delta z \left\{ \frac{a - d}{a} + \frac{\mu_r d}{(a - d) \mu_r + d} \right\} \end{aligned} \quad (15)$$

따라서, Fig. 2와 같은 구조에 대한 등가투자율 μ_{eq} 는 식(17)과 같이 주어진다.

$$\mu_{eq} = \frac{(a - d) \mu_r \mu_0 \Delta z}{d + (a - b) \mu_r} + \frac{d \mu_r}{a} \quad (16)$$

$$\mu_{eq} = \frac{L}{\mu_0 \Delta z} \quad (17)$$

상기 설명한 방법을 등가재료정수법이라고 한다[5].

III. 정방형 페라이트 기둥 삽입형 전파흡수체의 설계

Fig. 6과 같은 구조를 가지며 기존의 격자형 전파흡수체 형태에 공기부분이 포함된 사각기둥구조를 가진 형태를 삽입한 형태를 이루고 있다. 설계에 사용한 재료정수는 초투자율이 각각 2000, 2500 및 3000이고, 비유전율은 14로 하였다.

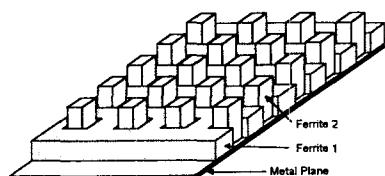


Fig. 6 The Typical Shape of Electromagnetic Wave Absorber Inserting Ferrite Cylinder with Air.

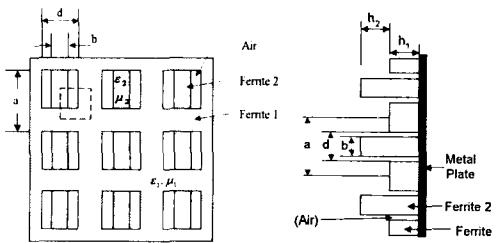


Fig. 7 Top View & Side View of Fig. 6

Fig. 7의 구조는 X축 및 Y축이 대칭의 구조를 한 부분만을 해석하여도 전체의 특성을 파악할 수 있다. 또한 2층의 구조를 가지므로 1층과 2층의 구조를 각각 해석하여 등가회로를 구성하였다. 재료 정수법을 이용하여 Fig. 6의 1층 및 2층의 합성용량과 합성인더턴스를 앞의 등가재료정수법을 이용하여 계산할 수 있으며, 1층의 합성용량 C 와 등가유전율 ϵ_{eff} , 합성인더턴스 L 과 등가투자율 μ_{eff} 는 아래와 같이 구할 수 있다.

1층의 합성용량 C 와 등가유전율 ϵ_{eff} 를 구하면 식(3.1)과 식(3.2)로 나타낼 수 있다.

$$C = \left\{ \frac{d \cdot \epsilon_{rl} \cdot \epsilon_{r2}}{b \cdot \epsilon_{rl} + (d-b) \cdot \epsilon_{rl} \cdot \epsilon_{r2} + (a-d) \cdot \epsilon_{r2}} + \frac{(a-d) \cdot \epsilon_{rl}}{a} \right\} \cdot \epsilon_0 \cdot \Delta z \quad \dots (18)$$

$$\epsilon_{eff} = \frac{d \cdot \epsilon_{rl} \cdot \epsilon_{r2}}{b \cdot \epsilon_{rl} + (d-b) \cdot \epsilon_{rl} \cdot \epsilon_{r2} + (a-d) \cdot \epsilon_{r2}} + \frac{(a-d) \cdot \epsilon_{rl}}{a} \quad \dots (19)$$

또한, 같은 방법으로 2층의 합성인더턴스 L 과 등가투자율 μ_{eff} 는 아래와 같이 구할 수 있다.

$$L = \frac{b \cdot \mu_0 \cdot \mu_{rl} \cdot \mu_{r2} \cdot \Delta z}{(a-d) \cdot \mu_{r2} + d \cdot \mu_{rl}} + \frac{(d-b) \cdot \mu_0 \cdot \mu_{rl} \cdot \Delta z}{(a-d) + d \cdot \mu_{rl}} + \frac{(a-d) \cdot \mu_0 \cdot \mu_{rl} \cdot \Delta z}{a} \quad \dots (20)$$

$$\mu_{eff} = \frac{b \cdot \mu_{rl} \cdot \mu_{r2}}{(a-d) \cdot \mu_{r2} + d \cdot \mu_{rl}} + \frac{(d-b) \cdot \mu_{rl}}{(a-d) + d \cdot \mu_{rl}} + \frac{(a-d) \cdot \mu_{rl}}{a} \quad \dots (21)$$

2층의 합성용량 C 와 등가유전율 ϵ_{eff} 도 식 (3.5)과 식(3.6)으로 구할 수 있다.

$$C = \frac{d \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r2} \cdot \Delta z}{(a-b) \cdot \epsilon_{r2} + b} + \frac{(a-d) \cdot \epsilon_0 \cdot \Delta z}{a} \quad \dots (22)$$

$$\epsilon_{eff} = \frac{d \cdot \epsilon_{r2}}{(a-b) \cdot \epsilon_{r2} + b} + \frac{a-d}{a} \quad \dots (23)$$

또한, 같은 방법으로 합성인더턴스 L 과 등가투자율 μ_{eff} 도 같은 방법으로 아래와 같이 구할 수 있다.

$$L = \left\{ \frac{b \cdot \mu_{r2}}{(a-d) \cdot \mu_{r2} + d} + \frac{a-b}{a} \right\} \cdot \mu_0 \cdot \Delta z \quad \dots (24)$$

$$\mu_{eff} = \frac{b \cdot \mu_{r2}}{(a-d) \cdot \mu_{r2} + d} + \frac{(a-b)}{a} \quad \dots (25)$$

IV. 결과 및 고찰

서로 다른 종류의 페라이트를 삽입한 형태의 2층구조를 구성하면서도 제작이 용이한 기동구조 페라이트 삽입형 전파흡수체를 제안하여 설계함으로써 30 MHz에서 6,000 MHz의 주파수대역에서 20 dB 이상의 반사감쇠량을 가지는 페라이트를 개발하였다. 특히, 기존의 단일 페라이트 기동구조 2층형 전파흡수체의 제작 시 생기는 제작의 어려움을 해결하였다.

제안한 이론을 바탕으로 초투자율 2,000, 2,500 및 3,000인 Ni-Zn계 페라이트 재료를 사용하여 계산한 결과, 아래와 같은 결과를 나타내었다.

Table. 1은 등가재료 정수법을 사용하여 Ferrite 1의 초투자율 K1은 2,000, Ferrite 2의 초투자율 K2는 2,500으로 하고, 유전율은 14, 주기a는 20 mm, 폭 b는 12.2 mm, 흄의 폭 d는 1.35 mm, 1층의 높이 h1은 7.5 mm, 2층의 높이 h2는 10 mm로 하여 계산한 것으로 30 MHz에서 5,430 MHz의 주파수 대역에서 반사감쇠량 20 dB 이상의 값을 얻었다.

Table. 1 Design Results of Electromagnetic Wave Absorbers Inserting Ferrite Cylinder with Air.

Measured materials constants parameters	Absorber Dimension(mm)					Band width with the tolerance limits of -20dB
	a	d	b	h1	h2	
K1 = 2,000 fm = 3.1MHz $\epsilon = 14$	20	14.9	12.2	7.5	10	30~5,430MHz
K2 = 2,500 fm = 2.1MHz $\epsilon = 14$						

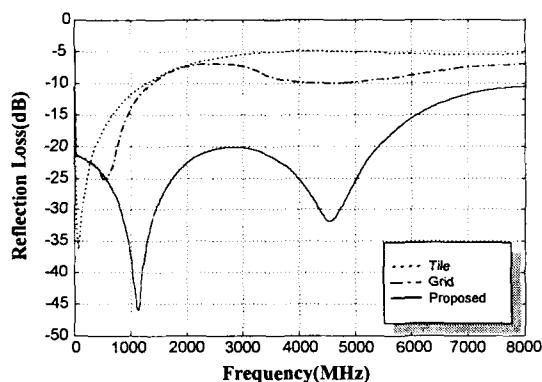


Fig. 8 The Characteristic of the Electromagnetic.

Fig. 8은 등가재료 정수법으로 계산한 공기가 있는 직사각형 구조의 전파흡수체와 기존의 타일형, 격자형을 비교한 것이다. 이는 타일형 페라이트의 특성보다 14배, 격자형 페라이트 보다 7배의 우수한 특성을 보였다.

V. 결 론

위의 설계·제안된 전파흡수체의 제작은 현재의 기술로 문제가 되지 않을 것으로 생각된다. Ferrite 1과 Ferrite 2의 두 가지 재료를 사용하여 몇 가지

의 경우로 계산한 결과, 설계상의 기술이 많은 비중을 차지함을 알 수 있었다. 이는 기존의 전파무향실의 경우, 전파흡수체의 두께가 3 m 이상이 필요한 데 비하여, 최대 17.5 mm 미만의 두께로 30 MHz에서 6,000 MHz의 주파수 대역에서 20 dB 이상의 반사감쇠량을 가지게 됨으로써 주파수 대역폭, 공간적인 효율성, 가격경쟁력 및 제작의 용이성 등으로 비교할 때 세계에서 가장 우수한 전파흡수체가 될 것으로 사료된다. 위와 같은 결과는 전기·전자기기로부터 방사되는 전자파를 측정하기 위한 전파무향실, GTEM Cell 및 EMC / EMI 대책용으로 사용될 수 있을 것으로 기대된다.

참고문헌

- 1) 김동일, 이창우, 전상엽, 정세모, “초광대 역특성을 갖는 정방형 페라이트 기둥구 조의 전파흡수체 설계법”, 한국항해학회지 제19권 제2호, pp.99-106, 1995.
- 2) 강덕근, “새로운 전자파장해관련 기준제 /개정”, 전파진흥지, pp.11-16, 1996. 11.
- 3) 김동일, 전상엽, 정세모, “제2층에 십자형 슬롯을 가지는 2층형 초광대역 전자파흡수체의 개발”, 한국전자과학회 종합 학술대회 논문집, pp.8-12, 1995.
- 4) 김동일, 전상엽, 정세모, “십자형 광대역 페라이트 전파흡수체의 설계”, 한국항해학회지 한·중국학술심포지엄 및 추계학술발표회 논문집, pp.125-134, 1996.
- 5) Dong Il Kim, M.Takshashi, H.Anzai, S. Y. Jun, “Electromagnetic Wave Absorber with Wide-Band Frequency Characteristics Using Exponentially Tapered Ferrite”, IEEE Trans. EMC, VOL. 38, NO. 2, pp.173-177, 1996.
- 6) 김동일, 전상엽, “Design of Improved Grid Type Electromagnetic Wave absorber Using Exponentially Tapered Ferrite”, '96 KJJCEMCT, 한일합동 학술발표회 논문집, pp.627-630, 1996.