

강우시 철도 성토사면의 안정성 평가에 관한 연구

A study on the stability evaluation of railway embankment under rainfall

신민호* 박영곤** 이성혁** 김현기*** 김경태***

Shin, Min-ho Park, Young-kon Lee, Seong-Hyeok Kim, Hyun-ki Kim, Kyoung-tae

In order to evaluate the stability of railway embankment under rainfall, explanatory variables and subordinate variables were selected for multivariate analysis. Furthermore the site which had occurred failure due to rainfall was investigated, and by executing multivariate analysis for 121 cases, critical rainfall was defined by the case that had high value of correlation factor. The maximum hourly rainfall during 24 hours before failure caused the collapse of railway embankment and could be used estimate the stability of railway embankment. From the result of application to a collapse example, the evaluation method by critical rainfall curve is satisfactory.

1. 서론

국내 철도 성토사면은 지표 및 지하에 존재하는 유입수의 영향으로 그 안정성이 변화되어 종종 붕괴에 도달하는 경우가 많다. 특히 연중 강우량의 상당량이 6, 7, 8월에 집중되는 우리나라와 같은 경우, 장마나 태풍 등에 의한 집중호우에 의해 사면이 붕괴되는 사례가 많이 발생한다. 강우에 의한 철도사면의 붕괴는 열차의 안전과 안정적인 운송을 저해하게 되고 인명피해를 유발하기도 하며 복구에 있어서도 경제적, 시간적인 손실을 유발하게 된다.

이와 같은 재해를 미연에 방지하기 위해서는 재해우려개소의 적절한 도출, 방재대책의 적절한 수립 그리고 선로 구간의 특성에 대응하는 적절한 운전규제가 필요하며, 이를 위하여 강우에 의한 사면붕괴의 위험성을 정확하게 예측하고, 현장 보선원이 쉽게 접근하여 용이하게 활용할 수 있는 평가방법이 제시되어야 한다.

한편 사면의 붕괴위험도를 평가하는 방법으로서 토질역학적인 사면의 안정해석이 이루어지고 있고, 이를 위해서 토질시험이나 현장계측에 의해 토질정수를 구하고 있지만 특정의 사면에 제한될 수밖에 없다. 그러므로 철도 성토사면 전체에 걸친 안정계산은 사실상 불가능하다.

따라서 본 연구에서는 거시적인 위험도 평가로서 과거의 붕괴사례에 기초한 통계적 방법으로 성토사면의 위험도를 평가하기 위해 강우에 의해 발생된 성토사면 재해에 대한 국내문헌 및 현장 조사의 결과를 기초로 하여 붕괴시의 강우량을 외적기준으로 하여 통계적 해석을 실시하고, 누적 강우량(cumulative rainfall)과 시간우량(hourly rainfall)으로서 붕괴시의 한계우량 예측식을 산정하고자 하였다.

* 한국철도기술연구원 시설전기연구본부장

** 한국철도기술연구원 선임연구원

*** 한국철도기술연구원 주임연구원

2. 강우시 철도 성토사면의 붕괴 요인

2.1 붕괴에 영향을 미치는 설명변수의 선정

강우시 사면의 안정성에 관한 포텐셜(potential) S 는 일반적으로 토질역학적인 사면안정이론으로부터 다음과 같이 주어진다.


$$S = f(\beta, H, c, \phi, \gamma, u_w, \varepsilon) \quad (1)$$

여기서, β : 사면구배, H : 사면높이, c : 점착력, ϕ : 내부마찰각, γ : 단위체적중량, u_w : 간극수압, ε : $\beta, H, c, \phi, \gamma, u_w$ 이외의 요인이다.

철도 성토사면에 위 식을 적용할 경우, 붕괴에 대한 ε 로서 고려해야 할 추가적인 매개변수를 살펴보면, 기반을 포함하여 발생되는 성토사면의 기저붕괴에서 기반두께 D , 기반의 지하수위 h_B , 표층지반의 토질강도 q_B , 기반경사각 θ_B 등이 관계한다. 또한 선로주변의 지형적인 집수상태 W_G , 선로방향의 종단구배 등으로 대표되어지는 성토의 종단형태 T_L 그리고 성토의 횡단형태 T_H 를 들 수 있다. 이상의 관계를 그림으로 나타내면 <그림 1>과 같다.

만약 철도운행을 시작한 때부터 성토사면의 다짐부족 부분 등이 강우에 의한 침식 피해를 받게 되면 붕괴에는 도달하지 않지만 소규모적인 피해를 받을 수 있게 된다. 하지만 정상적인 범주에서

는 그 기간 중에 어느 정도의 복구가 시행된다. 따라서 이와 같은 경우 그 기간 중에 받는 경험우량 R_E 인자를 함께 고려하면 성토사면에 대한 ε 은 다음 식과 같이 표현될 수 있다.

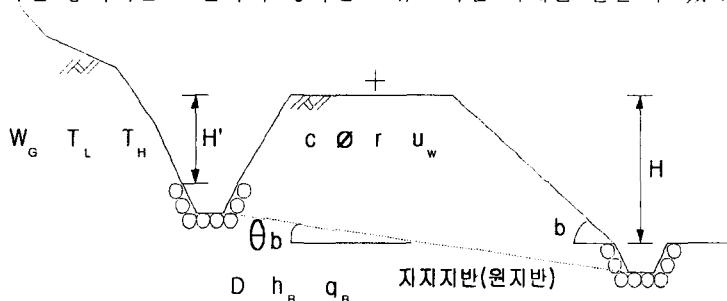

<그림 1> 성토사면의 설명변수

$$\varepsilon = g(D, h_B, q_B, \theta_B, W_G, T_L, T_H, R_E) \quad (2)$$

성토사면의 경우 토질조건 c, ϕ, γ 는 성토재료(점토, 사질토, 자갈 등)의 토질분류 S_E 와 성토 표층부의 간이 관입시험에 의한 관입강도 N_c 에 의해 대표되는 것으로 하고, 성토사면의 간극수압 u_w 은 입도 특성으로부터 얻어지는 투수계수 k 를 사용하였다. 그러나 성토구배 β 는 철도의 경우 대부분 일정하기 때문에 이 요인은 배제하였다. 또한 기저붕괴는 대부분 발생하지 않기 때문에 기저지반 인자인 D, h_B, q_B, θ_B 는 고려할 필요가 없지만, 성토체내의 수위의 상승은 지하수위와 밀접하게 관계하기 때문에 표층지반에 관한 요인으로서 기반경사각 θ_B 과 표층지반의 지질인자인 S_B (충적층, 기타)는 고려하였다.

따라서, 상기 내용과 식(2)를 식(1)에 대입하여 정리하면 성토사면의 안정성에 관한 포텐셜 S 는 다음과 같다.

$$S = f(H, S_E, N_c, k, S_B, \theta_B, W_G, T_L, T_H, R_E) \quad (3)$$

본 연구의 분석에 사용된 인자 즉, 설명변수는 식(3)의 우변 10개항이다.

2.2 봉괴에 관계하는 목적변수의 선정

사면의 봉괴에 관계하는 의적기준으로서 봉괴시의 강우량을 설정하였다. 봉괴시 강우량으로서는 시간우량 r , 누적강우량 R 을 들 수 있는데, 설명변수와의 관계를 통계적으로 분석하여 상관성이 가장 높은 값으로 정의한다. 따라서 사면의 안정성에 관한 포텐셜 S 와 의적기준을 식으로 표현하면 다음과 같은 3가지 경우가 존재하게 된다.

$$\begin{aligned} S &= r^\alpha \cdot R^\beta (0 < \alpha, \beta < 1) \\ S &= r (\alpha=1, \beta=0) \\ S &= R (\alpha=0, \beta=1) \end{aligned} \quad (4)$$

대상사면에 대한 현장조사결과를 통계적인 해석, 즉 각각의 경우를 목적변수로 설정하여 분석하면 입력 데이터와의 상관관계가 가장 높은 목적 변수를 찾을 수 있다. 다음의 <표 1>은 각 사면에 대한 설명변수와 목적변수를 보인 것이다.

여기에서 주의할 점은 시간우량 r 은 봉괴발생시각의 시간우량이 아니고, 봉괴발생시점보다 12시간 이내에 있어서의 최대시간우량으로 한다. 그 이유는 사면은 표면의 침식에 의해서도 어느 정도의 국소 봉괴가 발생하므로 성토내의 간극수압의 상승에 의한 봉괴를 고려하기 위해서이다.

<표 1> 설명변수와 목적변수

목적변수	설명변수
r	
R	$H, S_E, N_c, k, S_B, \theta_B, W_G, T_L, T_H, R_E$
$r^\alpha \cdot R^\beta$	

3 강우시 사면현장조사와 분석기법

3.1 현장조사 및 평가항목

강우에 의한 성토사면의 안정성 평가를 수행함에 있어서 설명변수로 취해진 평가항목은 식(3)과 같고, 이를 성토사면에 대한 현장조사시 조사·평가항목으로 나타내면 다음의 <표 2>와 같다.

<표 2>에서 카테고리화를 각각의 항목을 통계적 해석을 위한 자료로 활용하기 위해 설정하였는데, 이는 일본 철도총합연구소의 자료를 근거로 하였다.

기본 자료를 획득하고 이를 바탕으로 통계분석을 실시하기 위하여 철도 성토사면의 현장조사를 실시하였다. 대상현장으로는 전국의 보선사무소에서 입수된 재해대장을 근거로 하여 강우에 의한 사면피해 정보(철도연변 사면 봉괴 시간, 장소, 위치, 선구 등)를 비교적 명확하게 얻을 수 있는 개소를 선정하였으며, 현장을 직접 방문하여 조사하고 관련 자료를 얻는 것으로 하였다. 또한 철도 성토사면의 현장조사는 위의 점검양식에 의거하여 해당 보선사무소의 협조를 받아 실시하였으며, 선정된 개소는 25개소이다.

3.2 통계처리기법

중회귀분석(multiple regression analysis)은 여러 가지의 원인과 결과를 결합하는 것으로 목적변량(criterion variable) y [결과]와 그것에 영향을 주는 여러 가지의 설명변량(explanatory variable)

x_1, x_2, \dots, x_p [원인]으로부터

$$Y = a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_px_p + a_0 \quad (5)$$

와 같은 1차식을 작성하고, 이 식을 사용하여 목적변량 y 의 예측과 제어에 사용하도록 하는 방법이다.


한편 수량화이론은 정도·상태·유무 또는 예·아니오 등으로 표현되는 질적 데이터에 수량을 주어, 중회귀분석·주성분분석·판별분석과 동일한 다차원적 해석을 시행하는 것이다.

본 연구에서 사용된 수량화 I 류기법은 질적 데이터로부터 양적으로 측정되는 외적기준을 예측하고 또 설명하기 위한 방법이며, 수량화 I 류기법에서는 분석시에 다음 <표 3>에 보인 더미변수(dummy variable) 개념을 도입하여 사용하였다.

<표 2> 성토사면의 사면조사 평가항목

항목(Item)		카테고리(Category)			
성토의 구조조건	성토높이 $H(m)$	$H < 3$		$3 \leq H < 10$	$10 \leq H$
	토질 S_E	점성토		사질토	자갈질흙
	판입강도 N_C	$N_C < 4$	$4 \leq N_C < 6$	$6 \leq N_C < 8$	$8 \leq N_C$
기반조건	표층지반지질 S_B	충적지반		기타	
	지반경사각	$\theta_B < 10$		$10 \leq \theta_B$	
침수·침투조건	투수계수 $k(\text{cm/sec})$	$k < 10^{-4}$	$10^{-4} \leq k < 10^{-3}$	$10^{-3} \leq k < 10^{-2}$	$10^{-2} \leq k$
	침수조건 W_G	무	대상축사면		반대축사면
	종단형태 T_L	절개·성토경계/유입구배점		평坦·단일구배	
	횡단형태 T_H	순성토		편질개편성토 복부성토	
경험우량조건	경험우량 $R_E \times 10^4 \text{mm} \cdot \text{year}$	$R_E < 2$	$2 \leq R_E < 5$	$5 \leq R_E < 10$	$10 \leq R_E < 15$

<표 3> 더미변수의 개념

더미변수 = x_{ij}		1 : 아이템 i 의 카테고리 j 에 반응할 때 0 : 기타
-----------------	---	--

철도연변 사면을 현장조사하여 작성된 점검 양식을 통하여 각 항목에 대한 답(카테고리)을 작성하여 행렬(matrix)화하고 외적기준을 붕괴사의 강우량으로 하여 수량화 I 류 해석을 시행한다.

사면점검 양식과 기상청 자료의 해석으로 다음의 <표 4>에서 보인 방법으로 가중치(weight

factor)를 결정하여 설명변수와 목적변수간의 선형상관관계를 규정하였다.

<표 4> 한계우량 산정을 위한 가중치 계산

봉괴시 강우량	=	가중치 (Weight factor)	항목에 대한 답
Y		A	X
$Y = \{A\}X \Rightarrow Y \cdot X^{-1} = \{A\}X \cdot X^{-1} \Rightarrow \therefore \{A\} = Y \cdot X^{-1}$			

외적기준은 2.2절에서 설명한 바와 같이 r , R , $r^a R^\beta$ 의 3가지 형태로 설정하고, 결과적으로 중상관계수가 가장 높게 계산되는 다시 말해, 강우에 대한 사면평가를 실시할 때 상관성이 높은 것을 대상사면의 강우에 대한 한계우량으로 규정하였다.

수량화 I류 해석을 위하여 각 항목에 대한 다항식을 전개하면 다음 식과 같이 나타낼 수 있다.

$$Y = a_{111} \cdot x_{111} + a_{112} \cdot x_{112} + a_{113} \cdot x_{113} + a_{121} \cdot x_{121} + a_{122} \cdot x_{122} + \cdots + a_{nnn} \cdot x_{nnn} + a_0 \quad (6)$$

여기에서 각 a , x 의 첨자는 다음 <표 5>에 설명하여 보였다.

<표 5> 다항식의 첨자설명(식(6))

$x_{i ii iii}$	i	ii	iii
	항목	세부항목	카테고리
	분류	아이템	카테고리
예	구조조건 등	사면높이 등	3m미만 등
$a_{i ii iii}$	$x_{i ii iii}$ 에 해당하는 가중치(Weight factor)		
a_0	상수항		

4. 강우시 성토사면 안정분석

4.1 봉괴발생지역의 강우량 데이터

현재 철도청에서는 15개 보선사무소 산하의 각 분소에서 강우시 강우량을 측정하고 있다. 따라서 각 보선분소에서는 강우개시시각 및 종료시각, 그리고 파괴시의 강우량 및 시각을 파악하고 있지만, 인원부족 등으로 인하여 정확한 강우량을 측정하거나 강우에 따른 시각을 기입하는 것은 매우 어렵기 때문에 기상청에서 입수되는 강우자료를 사용하였다.

강우에 의한 피해가 발생한 지역에 있어서 시간강우량, 일강우량, 연평균강우량 그리고 누적강우량을 기상청으로부터 입수하였다. 봉괴발생개소는 전국적으로 산재하여 있지만, 강우량을 측정하는 관측소는 특정지역에 국한되어 있어 가장 가까운 관측소에서 측정되어진 시간강우량 및 일강우량을 사용하였으며, 연평균강우량 및 누적강우량에 대해서는 철도가 건설된 당시부터의 연평균강우량의 평균값 및 누적강우량을 취하여 사용하였다.

4.2 입력데이터 및 분석 케이스

설명변수와 목적변수가 정의되고 현장조사에 의해 각각의 설명변수를 얻었으며, 기상청으로부터 목적변수인 강우량의 입수가 이루어졌다. 이와 같은 자료의 통계적 처리를 위하여 우선 더미변수 적용에 의해 원본데이터의 기본자료입력을 실시하였다.

한편 분석 케이스(case)에서 설명변수는 현장조사에서 기입된 항목에 의거하여 설정하게 되므로 하나의 케이스밖에 존재하지 않지만, 목적변수의 경우 2.2절에서 이미 제시하였듯이 r , R , $r^\alpha \cdot R^\beta$ 의 세가지 타입(type)을 정했기 때문에 여러 가지 경우의 수가 존재한다. 통계적처리를 통해 가장 상관성이 높은 경우를 목적변수로 정의하기 위하여 여러 가지의 경우의 수를 고려하기로 한다. 본 분석에서는 r 과 R 의 누승의 곱의 경우에 있어 α , β 값의 분포는 0, 0.1, 0.2, 0.3, …, 1.0까지 변화하는 변수로 정의하였다. 이에 따라 전체 분석케이스는 r , R 그리고 $r^\alpha \cdot R^\beta$ 의 11² 가지 경우의 수가 존재하게 된다.

4.3 상관계수 분포 및 목적변수의 결정

다면량 해석-수량화 I 류해석에 의해 계산된 각각의 경우에 대한 상관계수(R^2)를 다음의 <표 6>에 보였다.

<표 6> 성토사면의 경우 상관계수 분포

R	r	α									
		0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
β	0	0	0.81	0.88	0.91	0.90	0.56	0.91	0.92	0.92	0.920
	0.1	0	0.70	0.77	0.82	0.84	0.54	0.87	0.88	0.89	0.90
	0.2	0.59	0.71	0.71	0.76	0.79	0.52	0.83	0.85	0.86	0.87
	0.3	0.61	0.66	0.68	0.72	0.75	0.52	0.80	0.81	0.83	0.84
	0.4	0.60	0.64	0.66	0.70	0.72	0.51	0.77	0.79	0.80	0.82
	0.5	0.61	0.63	0.66	0.68	0.71	0.51	0.75	0.77	0.72	0.80
	0.6	0.61	0.63	0.65	0.70	0.69	0.51	0.73	0.75	0.76	0.79
	0.7	0.61	0.63	0.64	0.66	0.68	0.51	0.72	0.73	0.75	0.76
	0.8	0.61	0.62	0.64	0.66	0.67	0.51	0.70	0.71	0.73	0.74
	0.9	0.61	0.62	0.64	0.65	0.66	0.51	0.69	0.71	0.72	0.73
	1.0	0.61	0.62	0.63	0.65	0.66	0.51	0.68	0.70	0.70	0.73

목적변수는 121가지 경우에 대하여 수량화 해석을 실시한 결과로부터 결정되었는데, 철도 성토사면에 있어서 $r^1 \cdot R^0$ 이 가장 크게 계산되었다. 따라서 목적변수로 최대시간우량을 정의하여 사용하였다. 여기에서 알 수 있는 것은 철도 성토사면에 있어서 강우에 대한 안정성은 강우 개시후 누적강우량에 관계되기 보다 최대시간우량에 영향을 많이 받게 된다는 사실이다. 이는 일선 보선 업무 담당자들이 경험했던 시간우량이 급격하게 증가할 때 사면붕괴사례가 많았다는 사실과 일치하는 결과이다.

4.4 분석결과에 의한 설명변수의 가중치

한계우량을 계산하기 위한 가중치의 적용에 있어서 설명변수의 수량화 값들의 합이 '0'이 되도록 다시 표현하는 중심화(Centering)를 실시하여 <표 7>에 중심화한 가중치를 보였다.

본 분석결과에서 알 수 있듯이 철도 성토사면에 있어서 기여율은 집수상태, 표층지반지질, 성토높이, 관입강도, 토질, 경험우량, 종단형태, 지반경사각, 투수계수, 횡단형태의 순임을 알 수 있었다. <표 7>에 제시한 가중치에 의해 계산된 예측데이터와 실측데이터와의 비교를 위해 오차분포를 도표화하였다. <그림 3>에서 볼 수 있듯이 예측데이터와 실측데이터는 오차범위 $r = \pm 10\text{mm/hr}$ 정도로 실제 파괴시 값과 근사하게 계산되어지는 것을 알 수 있었다.

<표 7> 가중치(Weight factor)의 중심화


계수(x_{ijw})	가중치(a_{ijw})	계수(x_{ijw})	가중치(a_{ijw})		
상수(a_0)	48.38				
성토높이	x111	9.12	특수계수	x312	3.28
	x112	-6.73		x313	0.02
	x113	-4.00		x314	0.20
토질	x121	-2.05	집수조건	x321	6.52
	x122	-3.02		x322	-2.23
	x123	11.25		x323	-19.85
관입강도	x131	-1.03	종단형태	x331	10.60
	x132	0.67		x332	-1.77
	x133	-2.55		x341	-1.55
표층지반/지질	x134	11.80	횡단형태	x342	5.03
	x211	-4.50		x411	9.80
	x212	13.01		x412	-2.94
지반경사각	x221	3.46	경험우량	x413	-3.71
	x222	-5.19		x414	1.20
특수계수	x311	-4.09		x415	-3.52

5 강우시 사면붕괴 발생개소에 대한 한계우량곡선의 적용


5.1 재해의 개요

청량리 보선사무소 관할 교외선 ○○-△△구간에서 장마시 집중 호우에 의해 1998년 8월 6일 01시경에 사면붕괴 재해의 발생으로 선로가 매몰되었다. 본 사고의 복구는 보선원 4명과 백호우 장비에 의해 응급복구되었으며, 복구액은 약 2천만원이 소요되었다.

본 피해개소는 <그림 4>에서 보는 바와 같이 좌측은 절개구간이며, 우측은 성토구간으로 편절개·편성토의 구간임을 알 수 있다. 또한 우측 성토구간쪽으로 주택가가 형성되어있고 사면활동에 대한 대책공법은 시공되지 않았다. 피해는 집중호우에 의해 좌측 절개면에서 활동이 발생하여 사면이 붕괴되어 열차 운행에 지장은 준 경우이다.

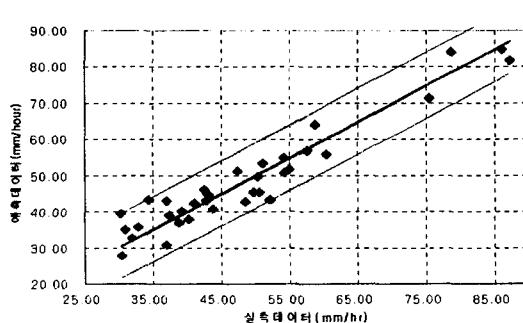

<그림 3> 성토사면의 경우 예측데이터와 실측데이터 비교

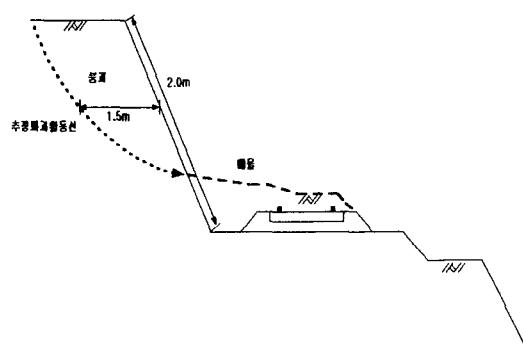


<그림 4> 재해상황 개요도
(교외선 ○○-△△구간)

5.2 한계우량의 산정과 평가

본 사면에서 재해가 발생하였을 때의 누적강우량은 348.5mm이었으며, 최대시간우량은 86.0

mm/hr였다. 상기 구간에 대하여 사면점검양식에 의거하여 한계우량을 산출한 결과, 교외선 ○○-△△ 구간의 재해 발생구간에 대한 한계우량은 최대시간우량으로 84.82mm/hr로 계산되어졌다.

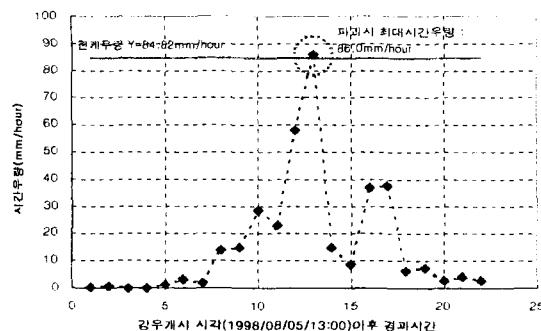

<그림 5> 한계우량곡선과 실제 강우량 비교 검증

<그림 5>에서 볼 수 있듯이 강우개시시각(1998/08/19/00) 이후 각 시간을 x 축에, 각 시간별 강우량(시간우량)을 y 축에 도시하였으며, 계산된 한계우량곡선을 함께 도시하였다. 그림에서 강우개시 후 약 13시간 경과후, 최대시간우량 $r=86.0\text{mm}/\text{hr}$ 에서 붕괴가 발생한 것을 볼 수 있다. 이로써 철도 성토사면에서 한계우량과 실제 사면붕괴 발생시 강우량과 상당히 일치하는 경향을 알 수 있었다.

6. 결론

위험개소를 적절히 도출함으로써 철도사면재해를 미연에 방지하고 동시에 그 구간의 특성에 대응하는 적절한 운전규제를 정립하기 위하여 사면현장조사를 통해 작성한 한계우량곡선으로 강우에 의한 사면붕괴의 위험성을 예측하고, 평가하고자 하였다. 이를 이용하여 강우시 철도 성토사면의 위험도 평가방안을 마련하였다.

향후 추가적인 철도 성토사면현장조사 및 통계적 분석을 통해 보다 상관성 높은 한계우량곡선을 착도하고, 보완된 한계우량곡선식에 근거한 프로그램 개발, 강우시 재해 예지를 통한 열차운전 규제기준(안) 설정으로 열차의 안전운송 확보를 위한 다각적인 연구가 진행되어야 할 것으로 판단된다.

감사의 글

본 연구는 건설교통기술혁신 5개년사업의 일환으로 건교부의 연구지원에 의해 이루어졌으며, 이에 감사드립니다.

참고문헌

- 구호본, 정의진, 1999, “도로절개면 유지관리 시스템 개발”, 지반공학회 사면안정학술발표회, pp. 169~175
- 노한성, 황영철, 1999, “철도사면 유지관리 시스템”, 지반공학회 사면안정학술발표회, pp. 176~185
- Katsuya Okada et al., 1994, "Statistical risk estimating method for rainfall on surface collapse of a cut slope", Soils and Foundations Vol. 34, No. 3, pp. 49~58
- Tomoyasu Sugiyama et al., 1995, "Statistical Rainfall Risk Estimating Method for a Deep Collapse of a Cut Slope", Soils and Foundations Vol. 35, No. 4, 37~48,
- 岡田勝也, 1995, “自然災害に對する鐵道防災の研究開発の回顧と展望”, RTRI Report Vol. 9, No. 3, pp. 1~6