


화 보

일반폐기물 매립장 준설공사에 페타이어 이용

- 공사내용 : '96년 3월 20일부터 경상남도 진해시청에서는 바다를 매립하여 일반폐기물 매립장을 준설하는 공사에 페타이어를 이용하고 있음.
- 페타이어 이용방법 및 목적 : 페타이어 원형을 끈으로 묶고 이를 연결하여 매립장 바닥 및 경사면의 매트 를 보호하고 침출수를 방지함.
- 일반폐기물 매립장 준설업체 : 대원건설
- 페타이어 공급업체 : 사직타이어(협회지정 경남권 수거업체)
- 페타이어 예상소요량 : 소형타이어 100만개(1,2차공사;20만개, 3,4공사;80만개)



[일반폐기물 매립장 준설 1차공사 경사면에 페타이어를 깔고 바닥공사중임]

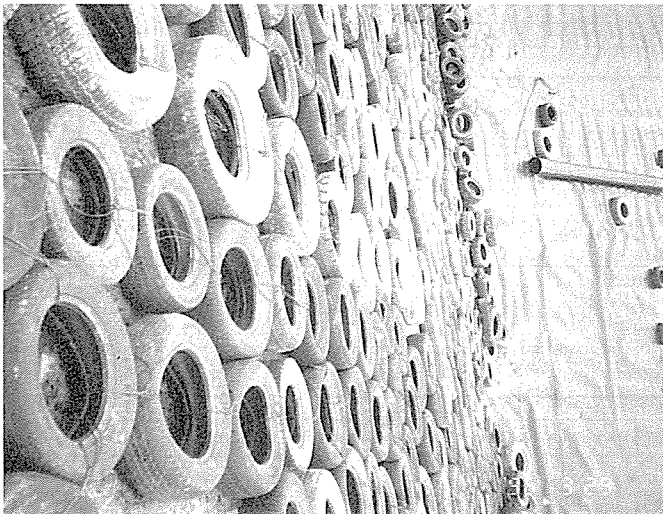

[페타이어를 끈으로 묶어 연결시켜 경사면의 매트를 보호함]

〈李宗烈/大韓타이어工業協會
環境對策課 代理〉