

제조부분
안전가이드

안전가이드 제114호

중량물 취급시 안전대책



- 중량물을 취급하는 작업을 하는 때에는 작업계획서를 작성하고 이를 준수하여야 한다.
- 중량물을 운반 또는 취급하는 때에는 하역운반기계, 운반용구를 사용하여야 한다.
- 경사면에서 드럼통 등의 중량물을 취급하는 때에는 구름임충대·웨이 등을 이용하여 중량물의 동요나 이동을 조절하고, 중량물의 구름방향인 경사면 아래에는 근로자의 출입을 제한시킬 것.
- 중량물을 취급하는 작업을 하는 때에는 당해직업지휘자를 지정하여야 한다.
- 중량물을 2명 이상의 근로자가 취급 또는 운반하는 때에는 일정한 신호 방법을 정하고 신호에 따라 작업하도록 하여야 한다.
- 중량물을 취급하는 근로자에게 안전화 등 적절한 보호구를 지급하여 사용하도록 하여야 한다.

KISA 대한산업안전협회

10월의 주요 업무

- 작업시 안전수칙 준수 철저
- 작업중 보호구 착용 철저

October


| | | | |
|-------------|-------------|----------------|------------|
| 1 월 국군의 날 | 9 화 한로, 한글날 | 17 수 | 25 목 |
| 2 화 노인의 날 | 10 수 | 18 목 | 26 금 |
| 3 수 개천절 | 11 목 | 19 금 | 27 토 |
| 4 목 안전점검의 날 | 12 금 | 20 토 문화의 날 | 28 일 교정의 날 |
| 5 금 | 13 토 | 21 일 경찰의 날 | 29 월 |
| 6 토 | 14 일 표준의 날 | 22 월 | 30 화 저축의 날 |
| 7 일 | 15 월 체육의 날 | 23 화 | 31 수 |
| 8 월 재향군인의 날 | 16 화 | 24 수 상강, 국제연합일 | |

안전가이드 제115호

감전 재해예방

(가설전기 안전사항)

절연 및
접지상태 점검을...

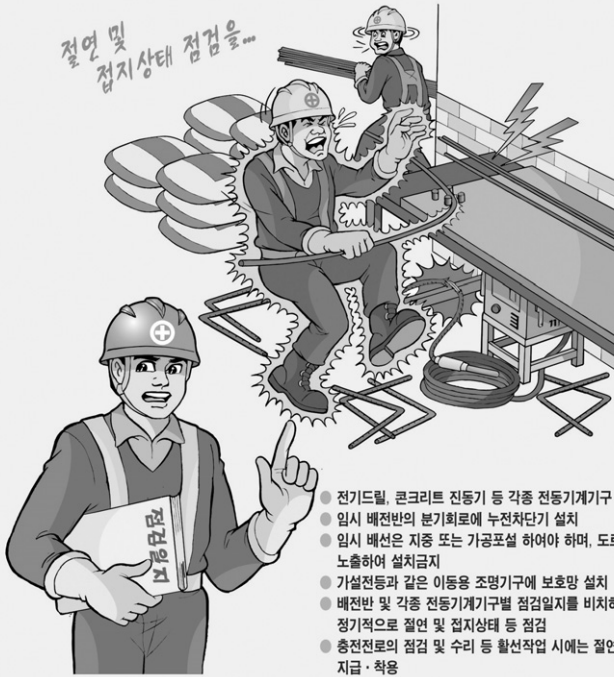

- 전기드릴, 콘크리트 진동기 등 각종 전동기계기구 외함접지
- 임시 배전반의 분기회로에 누전차단기 설치
- 임시 배선은 지중 또는 가공포설 하여야 하며, 도로 및 통로에 노출하여 설치금지
- 가설전등과 같은 이동용 조명기구에 보호망 설치
- 배전반 및 각종 전동기계기구별 점검일지를 비치하여 주 1회 정기적으로 절연 및 접지상태 등 점검
- 충전전로의 점검 및 수리 등 활선작업 시에는 절연용 보호구 지급·착용

 대한산업안전협회

건설부분 안전가이드

10월의 주요 업무

- 거푸집동바리 붕괴재해예방
- 작업중 보호구 착용 철저

October

| | | | |
|-------------|-------------|----------------|------------|
| 1 월 국군의 날 | 9 화 한로, 한글날 | 17 수 | 25 목 |
| 2 화 노인의 날 | 10 수 | 18 목 | 26 금 |
| 3 수 개천절 | 11 목 | 19 금 | 27 토 |
| 4 목 안전점검의 날 | 12 금 | 20 토 문화의 날 | 28 일 교정의 날 |
| 5 금 | 13 토 | 21 일 경찰의 날 | 29 월 |
| 6 토 | 14 일 표준의 날 | 22 월 | 30 화 저축의 날 |
| 7 일 | 15 월 체육의 날 | 23 화 | 31 수 |
| 8 월 재향군인의 날 | 16 화 | 24 수 상강, 국제연합일 | |