


단위작업명 : 킨틸레버구조의 작업발판 설치

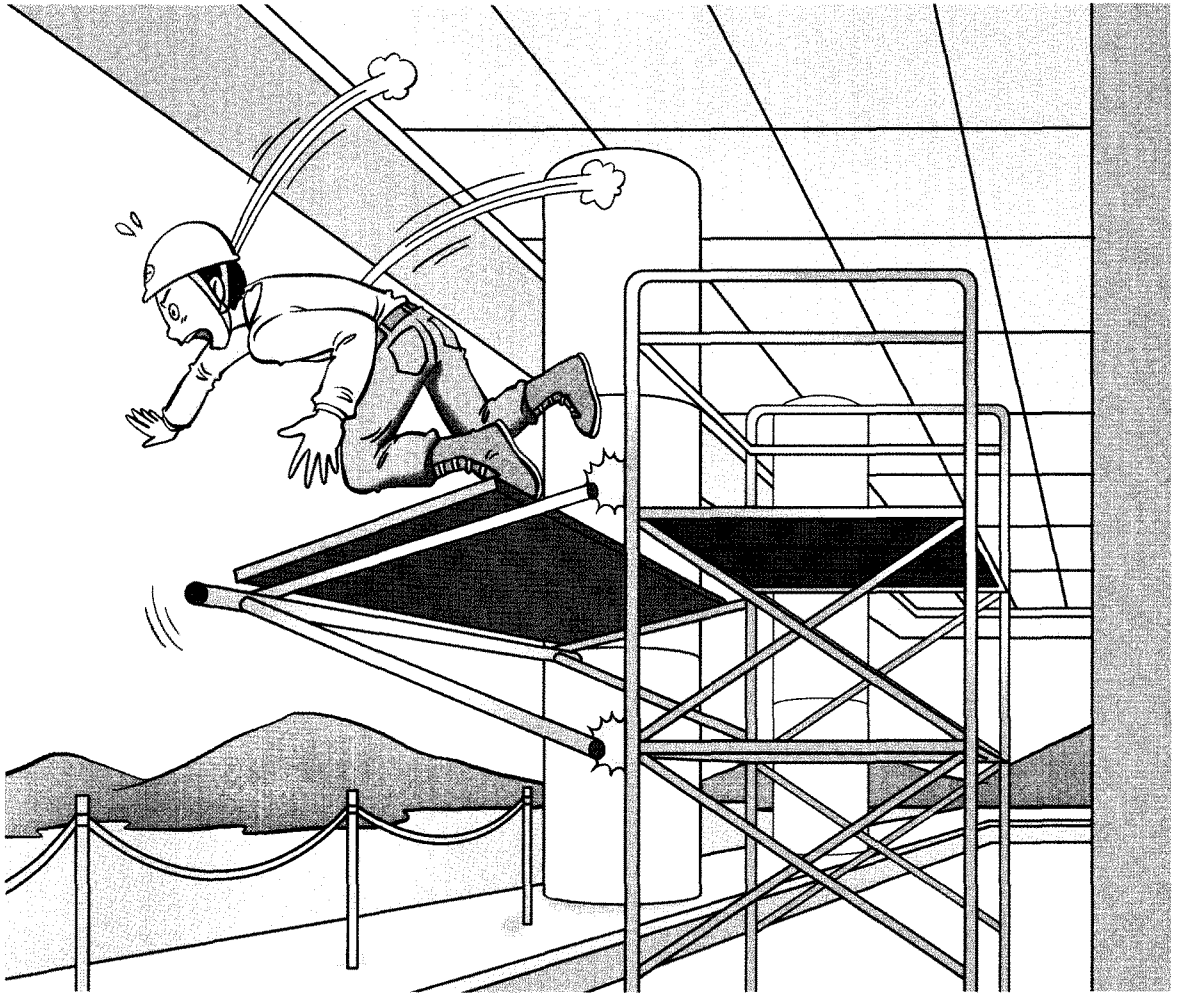

위험요인 및 안전대책

<위험요인>

- (1) 이동식 비계 조립 중 조립 중인 비계의 전도위험
- (2) 이동식 비계 상단에 발판 설치 중 발판의 낙하위험
- (3) 작업부주의 등에 의한 추락위험
- (4) 내만구조의 작업발판 설치시 추락위험

<안전대책>

- (1) 이동식 비계 조립시 작업지휘자 배치로 주변상황 통제
- (2) 이동식 비계 상단 발판설치시 낙하 방지조치 지지대 등 설치
- (3) 작업대 최상단 안전난간 설치
- (4) 내만구조의 작업발판 설치시 안전대 착용

단위작업명 : 외부비계에서의 거푸집 해체



위험요인 및 안전대책

<위험요인>

- (1) 떼어낸 거푸집의 낙하에 의한 사고위험
- (2) 작업부주의에 의한 근로자 추락위험
- (3) 이동하며 작업하여야하는 작업특성으로 근로자 안전보호구 미 착용
- (4) 작업공간이 협소한 경우 작업발판 설치 불가에 의한 추락위험

<안전대책>

- (1) 거푸집 해체작업공간 하부 출입통제
- (2) 높이 2m이상의 추락위험 있는 작업장소에는 작업발판을 설치
- (3) 안전대, 안전모 착용토록 지도감독 철저
- (4) 작업발판 설치가 곤란할 경우 안전방망 등을 설치