




단위작업명

거푸집동바리작업

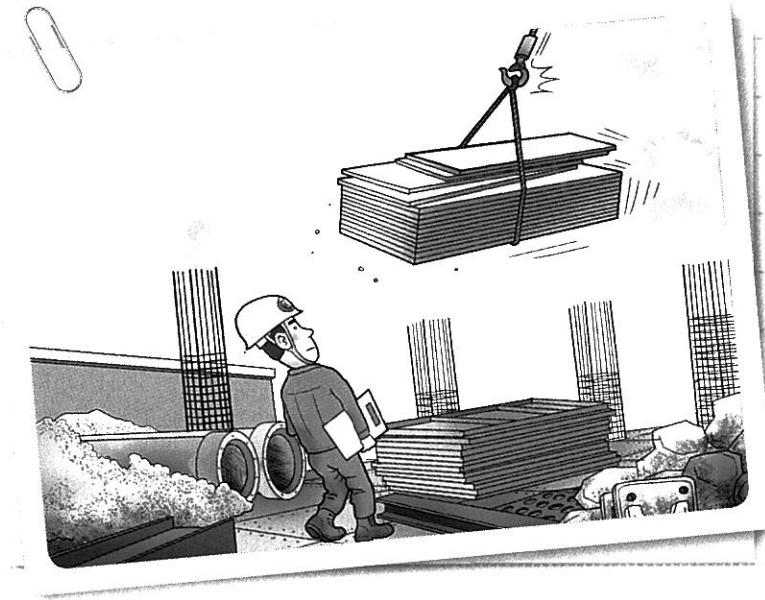

위험요인 및 안전대책

<위험요인>


- (1) 결속 불량으로 유로폼 낙하위험
- (2) 유로폼 낙하 시 하부작업자와의 충돌, 협착위험
- (3) 거푸집 슬래브상 작업하중 초과로 작업바닥 붕괴위험
- (4) 작업자 부주의 시 주변 자재등에 걸림으로 인한 전도위험

<안전대책>

- (1) 인양물은 측면으로 떨어짐이 없도록 4방향 결속
- (2) 인양물 운반경로에 작업자들 배치 금지
- (3) 거푸집 슬래브상 작업하중은 150kgf/m^2 이내가 되도록 관리
- (4) 주변 정리정돈으로 걸림 등에 의한 전도사고 방지

도금액 제거작업

단위작업명

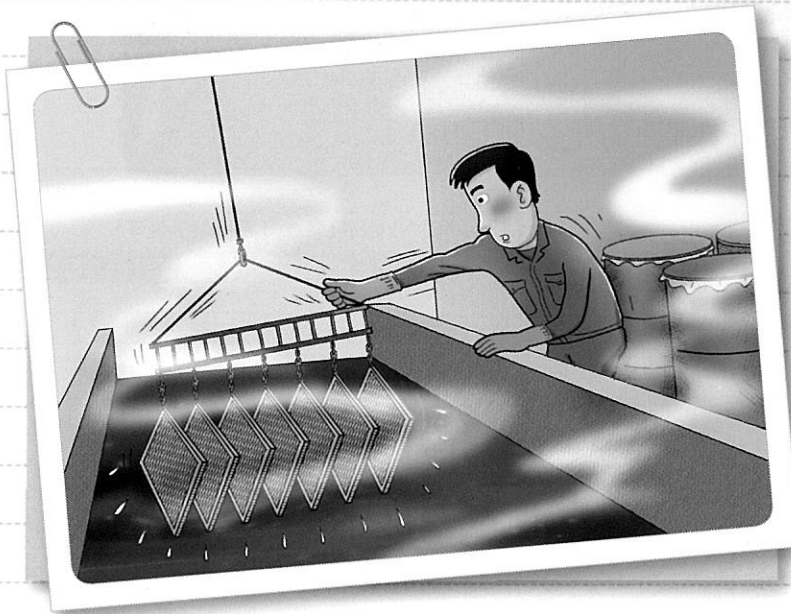

위험요인 및 안전대책

〈위험요인〉

- (1) 안전난간 미설치로 도금조로 추락위험
- (2) 수공구 등 미사용으로 부주의 시 도금조로 추락위험
- (3) 적정보호구 미착용으로 유해물질 흡입에 의한 직업병 발생위험

〈안전대책〉

- (1) 도금조 주위 안전난간 설치
- (2) 도금액 제거 시 수공구 사용
- (3) 보안경, 방독마스크 등 적정보호구 착용
- (4) 도금액은 안전한 장소에서 할 수 있도록 작업방법 개선