

변형된 스위칭 필터를 이용한 복합잡음 제거에 관한 연구

권세익* · 김남호*

*부경대학교 공과대학 제어계측공학과

A Study on Mixed Noise Removal using Modified Switching Filter

Se-Ik Kwon* · Nam-Ho Kim*

*Dept. of Control and Instrumentation Eng. Pukyong National University

E-mail : nhk@pknu.ac.kr

요 약

디지털 영상 처리는 메모리 소자 등의 급속한 진보에 의해 다양한 응용 분야에 실용화되고 있다. 그러나 영상 처리 과정에서 여러 가지 원인에 의해 잡음이 발생하고 있으며, 이러한 잡음들을 제거하기 위한 다양한 방법들이 연구되고 있다. 일반적으로, 영상은 서로 다른 특성을 갖는 복합잡음에 의해 손상된다. 본 논문에서는 영상에 첨가된 복합잡음의 영향을 완화하기 위해, 잡음 형태에 따라 스위칭하여 처리하는 필터 알고리즘을 제안하였다. 그리고 객관적 판단의 기준으로 PSNR(peak signal to noise ratio)을 사용하였으며, 기존의 방법들과 성능을 비교하였다.

ABSTRACT

Digital imaging process has been put to practical use in various application sectors due to a rapid advancement such as memory devices, etc. However, noises are being generated due to various reasons during the image processing and a variety of methods are being studied in order to eliminate these noises. Generally, images are damaged due to a mixed noise having different characteristics. In this paper, a filter algorithm which switches according to the noise types was proposed in order to mitigate the influence of mixed noise included in the image. And using the PSNR as the standard for objective decision making of the improvement effect, it was compared with the existing methods.

키워드

영상처리, 복합잡음, 잡음 판단, 영상복원

1. 서 론

디지털 영상 처리는 메모리 소자 등의 급속한 진보에 의해 다양한 응용 분야에 실용화되고 있다. 그러나 영상 데이터는 처리, 전송, 저장하는 과정에서 여러 외부 원인에 의해 잡음이 첨가되어 영상의 열화가 발생한다[1-2].

영상에 첨가되는 잡음은 발생하는 원인과 형태에 따라 다양한 종류가 있으며, 일반적으로 AWGN(additive white Gaussian noise), salt and pepper 잡음, 복합잡음이 대표적이다. 그 중 복합잡음 제거에 관한 연구가 많이 진행되고 있다.

복합잡음을 제거하기 위한 기존의 대표적인 방법에는 CWMF(center weighted median filter),

AWMF(adaptive weighted median filter), SWMF(switching median filter) 등이 있으며, 기존의 방법들은 복합잡음 환경에서 필터의 한계로 잡음 제거 특성이 미흡하다[3-5].

따라서, 본 논문에서는 영상에 첨가된 복합잡음의 영향을 완화하기 위하여, 잡음 판단을 통해 salt and pepper 잡음인 경우, 잡음 밀도에 따라 Newton 보간법과 메디안 필터로 처리하고 AWGN인 경우, 표준편차에 따라 저역, 중역, 고역의 세 개의 영역으로 나누어 처리하였다. 그리고 제안한 알고리즘의 우수성을 입증하기 위해, PSNR(peak signal to noise ratio)을 사용하여 기존의 방법들과 그 성능을 비교하였다.

II. 제안한 알고리즘

본 논문에서는 영상에 첨가되는 복합잡음을 제거하기 위하여 잡음 판단을 거친 후, salt and pepper 잡음과 AWGN으로 나누어 처리하는 알고리즘을 제안하였다.

2.1. 잡음 판단

복합 잡음에 의하여 훼손된 영상에서 k, l 의 위치의 화소 $x_{k,l}$ 는 식 (1)과 같다.

$$x_{k,l} = \begin{cases} 0 \text{ or } 255, & \text{with probability } P \\ x_{k,l}^0 + n_{k,l}, & \text{with probability } 1 - P \end{cases} \quad (1)$$

여기서 $x_{k,l}^0$ 는 원 영상의 화소값을 나타내며, $n_{k,l}$ 는 AWGN의 크기, P 는 salt and pepper 잡음의 확률이다. 또한 salt and pepper 잡음 판단은 식 (2)과 같이 표현된다.

$$F_{k,l} = \begin{cases} 1, & x_{k,l} = 0 \text{ or } 255 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (2)$$

여기서 F 는 2진 형태이며, 1과 0은 각각 salt and pepper 잡음과 AWGN 잡음을 나타낸다.

2.2 salt and pepper 잡음 제거

Step 1. 중심화소 $x_{k,l}$ 이 salt and pepper 잡음으로 판단되는 경우, 5×5 마스크를 식 (3)과 같이 설정한다.

$$\Psi_{k+i,l+j} = \{x_{k+i,l+j} | -2 \leq i, j \leq 2\} \quad (3)$$

여기서, i, j 는 마스크의 내부 좌표를 나타낸다.

5×5 국부 마스크의 잡음 밀도 ρ 를 계산하고, 잡음 밀도 ρ 에 따라 임계치 T 를 사용하여 처리한다. 여기서 T 는 0.6이다.

2.2.1 $\rho \leq T$ 인 경우

5×5 국부 마스크의 잡음 밀도가 60% 이하인 경우, 5×5 국부 마스크의 중심화소를 기준으로 수직, 수평 방향, 좌우 대각선 방향의 Newton 보간법을 적용하여 최종 출력을 구한다.

2.2.2 $\rho > T$ 인 경우

5×5 국부 마스크의 잡음 밀도가 60% 이상인 경우, 5×5 국부 마스크의 메디안 값을 최종 출력으로 구한다.

2.3 AWGN 잡음 제거

Step 1. 중심화소 $x_{k,l}$ 이 AWGN으로 판단되는 경우, 3×3 마스크 Ω 는 식 (4)와 같다.

$$\Omega_{k+p,l+q} = \{x_{k+p,l+q} | -1 \leq p, q \leq 1\} \quad (4)$$

Step 2. 국부 마스크 내의 salt and pepper 잡음 제거하여 표준편차를 구한다.

Step 3. 표준편차를 이용하여 식 (5)와 같이 세 단계로 나누어 처리한다.

$$G_{k,l} = \begin{cases} 0, & \text{if } \Omega_{k,l} < m_{k,l} - T_1 \\ & \text{or } \Omega_{k,l} < m_{k,l} + T_1 \\ 1, & \text{elseif } m_{k,l} - T_2 < \Omega_{k,l} < m_{k,l} - T_1 \\ & \text{or } m_{k,l} + T_1 < \Omega_{k,l} < m_{k,l} + T_2 \\ 2, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (5)$$

여기서, $m_{k,l}$ 은 국부 마스크의 salt and pepper 잡음을 제외한 평균이며, T_1, T_2 는 표준 편차에 따른 임계값이다.

2.3.1 $G_{k,l} = 0$ 인 경우, 국부 마스크 내의 화소 분포가 저역이므로 원 화소라 추정하며 식 (6)과 같이 필터링을 수행하지 않는다.

$$O_{k,l} = \Omega_{k,l} \quad (6)$$

2.3.2 $F_{i,j} = 1$ 인 경우, 국부 마스크 내의 화소 분포가 중역이므로 공간 가중치 필터로 처리한다.

Step 1. M 마스크 내의 공간 가중치를 식 (7)과 같이 설정한다.

$$W_{p,q} = (d_n + 1)^3 \quad (n = 1:3) \quad (7)$$

여기서, $d_1 = 0, d_2 = 1, d_3 = \sqrt{2}$ 이다.

Step 2. 중역에서 공간 가중치를 적용한 최종 출력은 식 (8)과 같이 구한다.

$$O_{i,j} = \frac{\sum_{p,q \in \Omega} F_{k+p,l+q} W_{p,q} \Omega_{k+p,l+q}}{\sum_{p,q \in \Omega} F_{k+p,l+q} W_{p,q}} \quad (8)$$

2.3.3 $F_{i,j} = 2$ 인 경우, 국부 마스크 내의 화소 분포가 고역이므로 마스크 크기를 5×5 확장하여 적응 가중치 필터로 처리한다.

Step 1. 적응 가중치는 M 마스크의 각 화소와 화소들의 평균값 차이에 따라 부여하며, 식 (9)와 같이 구한다.

$$f = \sum_{i,j \in \Omega} \frac{1}{1 + [\Omega_{k+i,l+j} - m_{i,j}]^2} \quad (9)$$

$$W_{i,j} = \frac{1}{f \times \{1 + [\Omega_{k+i,l+j} - m_{i,j}]^2\}}$$

Step 2. 고역에서 적응 가중치를 적용한 최종 출

력은 식 (10)과 같이 구한다.

$$O_{k,l} = \frac{\sum_{i,j \in \Omega} F_{k+i,l+j} W_{i,j} \Omega_{k+i,l+j}}{\sum_{i,j \in \Omega} F_{k+i,l+j} W_{i,j}} \quad (10)$$

III. 시뮬레이션 및 결과

본 논문에서는 제안한 필터의 잡음제거 성능을 평가하기 위해, 512×512 크기의 Boat 영상에 AWGN($\sigma=10$), salt and pepper 잡음 10~60% 밀도의 잡음을 첨가하여 시뮬레이션하였다. 제안한 알고리즘의 타당성을 입증하기 위하여 PSNR 값을 이용하여 기존의 방법들과 성능을 비교하였다.

그림 1은 Boat 512×512 영상에서 salt and pepper 잡음($P=40%$) 및 AWGN($\sigma=10$)을 첨가하였을 때 시뮬레이션 결과이다.

그림 1에서 (a)는 원 영상, (b)는 salt and pepper 잡음($P=40%$) 및 AWGN($\sigma=10$) 훼손된 영상이고, (c), (d), (e)는 각각 기존의 CWMF (5×5), AWMF(5×5), SWMF(5×5)의 처리 결과이며, (f)는 제안한 알고리즘(PFA : proposed filter algorithm)으로 처리한 결과이다.

시뮬레이션 결과, CWMF는 에지 보존특성이 우수하지만 잡음이 첨가된 중심화소에도 가중치

를 부여하여 처리하므로 salt and pepper 잡음제거 특성이 미흡하였고, AWMF와 SWMF는 전반적인 특성은 좋으나 salt and pepper 잡음제거 특성이 다소 미흡하였다. 그러나 제안한 알고리즘은 salt and pepper 잡음 및 AWGN에서도 우수한 결과를 나타내었다.

그림 2는 AWGN($\sigma=10$)에 훼손된 Boat 영상에 대해서 salt and pepper 잡음의 변화에 따른 PSNR 특성을 나타낸 것이다. 기존의 방법들은 잡음 밀도가 적은 경우 잡음 제거 특성이 우수하였으며, 잡음 밀도가 40% 이상으로 높아짐에 따라 잡음 제거 특성이 미흡해지는 특성을 나타내었다. 그리고 제안한 알고리즘은 잡음 밀도가 낮

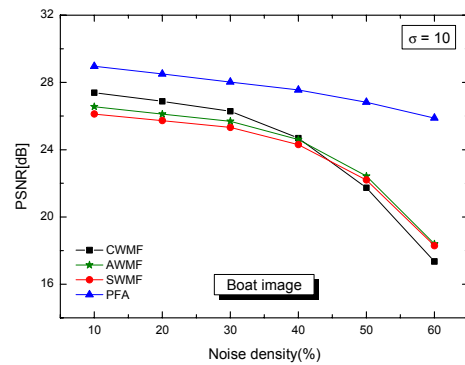


Fig. 2. PSNR with salt and pepper noise density.

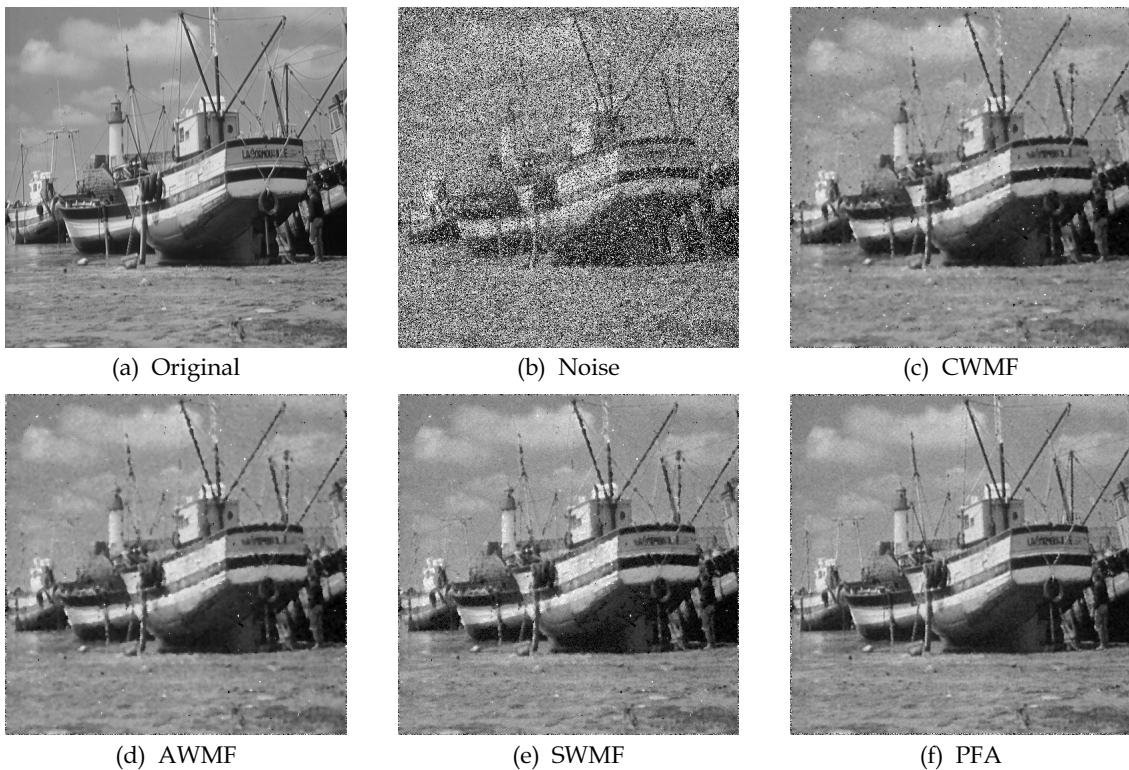


Fig. 1. Test image and filtering image($P=40%$).

은 영역 및 높은 영역에서 기존의 방법들에 비해 우수한 PSNR 특성을 나타내었다.

IV. 결 론

본 논문에서는 복합잡음 환경에서 훼손된 영상을 복원하기 위하여, 잡음 형태에 따라 처리하는 필터 알고리즘을 제안하였다.

시뮬레이션 결과, 잡음 밀도가 40%인 경우, 기존의 CWMF, AWMF, SWMF는 각각 21.74[dB], 22.43[dB], 22.20[dB]의 PSNR을 나타내었으며, 제안한 알고리즘은 26.82[dB]의 우수한 PSNR 특성을 나타내었다.

따라서 제안한 알고리즘은 복합잡음 환경에서 운용되고 있는 영상처리시스템에 유용하게 적용되리라 사료된다.

ACKNOWLEDGMENTS

This work was supported by the Brain Busan 21 Project in 2015.

참고문헌

- [1] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, Eds., Digital Image processing, Practice Hall, 2007.
- [2] K. N. Plataniotis and A. N. Venetsanopoulos, Eds., Color Image Processing and Applications, Springer, Berlin, Germany, 2000.
- [3] S. J. Ko and Y. H. Lee, "Center weighted median filters and their applications to image enhancement," IEEE Trans. Circuits Syst. vol. 38, pp.984-993, Sept. 1991.
- [4] Jiahui Wang and Jingxing Hong, "a New Selt-Adaptive Weighted Filter for Removing Noise in Infrared images," IEEE Information Engineering and Computer Science, ICIECS International Conference, 2009.
- [5] Z. Wang and D. Zhang, "Progressive switching median filter for the Removal of impulse noise form highly corrupted images", IEEE Trans Circuits and systems-II: Analog and Digital signal Processing, vol. 46, no. 1, Jan. 1999.