

해외 신상품 정보

(NEW PRODUCTS ABROAD)

- 홍보부 -

○ 계란 난각 측정기



이 제품은 Robotmation사에서 출시하는 계란 검사기의 하나이다. 이 측정기는 초음파로 계란의 난각 두께를 빠르고 정확하게 검사할 수 있다. 계란 표면에 탐침을 살짝대면 계란난각 두께가 수치로 나타난다. 이 기계가 측정하는 난각두께 범위는 0.10mm~30.00mm, 정확도는 ± 0.01 mm, 주파수는 0.5~20MHZ이다.

이 기계를 사용하는데 필요한 전력은 100V AC 50/60Hz이고 사용되는 Battery는 6V DC이다. 측정기의 크기는 W190×50×270mm이고 무게는 1.9kg이다. 옵션은 측정한 결과를 출력하는 프린터기와 프린트회로가 있다.

상기할 것은 제품의 가격이 C.I.F기준으로 17,400달러라는 점이다.


문의처 : Robotmation Co., Ltd. 2-4-2
Nihon-bashi, Chuo-Ku, Tokyo

전화 : +813-3231-2031

팩스 : +813-3231-1970

○ 농장용 집게

Star사가 농장에서 편리하게 사용할 수 있는 집게를 발명하였다. 이 도구는 주로 폐사된 병아리, 닭, 오염된 계란 등을 아주 손쉽게 빨리 집어서 처리할 수 있도록 고안하였다. 이 도구의 장점은 손으로 오염된 개체를 만지지 않고

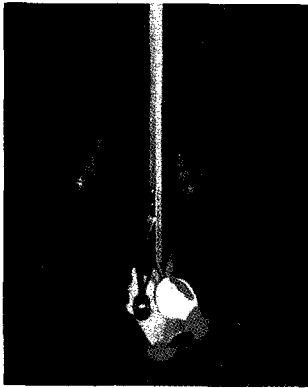


7400 AG Deventer, The Netherlands.

팩 스 : +31 (0)570 627 584

도 처리할 수 있으므로 위생 수준을 높일 뿐만 아니라 일을 손쉽게 처리하므로 계사를 청결하게 유지할 수 있다.

문의처 : Star Agri Products BV, PO Box 257,

○ 계분건조기

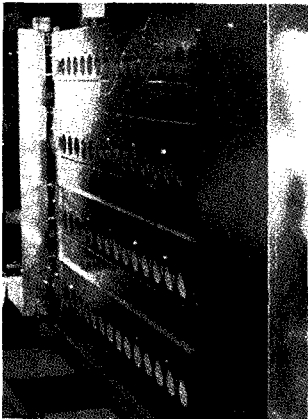

Facco사가 계분을 건조기를 출시하였다. 이 건조기는 여러층으로 되어 있고 각 층마다 구멍이 뚫린 벨트가 설치되어 있다.

벨트에 구멍이 있기 때문에 여

기에 바람이 통하여 계분이 잘 건조되고 암모니아 발생을 감소시켜 준다. 이 장치는 덮개가 있으면 옥외에서도 사용할 수 있다. 건조할 때 환풍기를 이용할 수 있는데 이 때에 밖의 공기와 안의 공기가 혼합되도록 조절을 해야 한다. 계사에서 계분이 건조기까지 옮겨진 후 계분의 수분 함량에 따라 각 층의 벨트로 나누어지게 된다. 계분은 벨트에서 수평으로 이동하면서 건조하게 되고 어느 단계까지 건조되면 다


음 벨트로 넘어가게 된다. 가장 낮은 층 벨트에 있는 계분은 완전히 건조된 것으로 이 계분은 저장창고로 이동하게 된다.

건조에 소요되는 시간은 계분이 함유한 수분과 공기 양에 의하여 좌우된다. 이 기계의 특징은 적은 에너지 비용, 95%까지 암모니아 발생을 감소, 계분을 미리 건조시킬 필요가 없고, 계분을 90%까지 건조시키고, 적은 설치 비용, 계분이 가벼워 손쉽게 다룰 수 있어 노동력을 절감하고 상품 가치가 높다는 것이다.

문의처 : Facco e c. SpA, Via venezie 30, 35010 Marsango di Campo S. Martino (PD), Italy.

팩 스 : +39 4996 30605

○ 사료량 조절기



Fentek사는 새로운 모델의 사료량 조절기를 출시하였다.

이 제품은 중앙통제기와 모니터링 장치가 있고, 새들(saddle)이 회선 끝에 설치되어 있다. 새들은 사료가 계사로 공급될 때에 중앙통제기에 신호를 보내 주는 역할을 한다. 그러면 중앙통제기는 계사에서 소모되는 사료량에 따라서 급이를 하거나 중단한다. 이 제품의 장점은 사료 급이기의 최소 작동만으로 손실되는 사료 없이 충분한 사료가 닭에게 공급되므로 닭 증체가 빨라지고 사료절감 효과가 있다. 두 번째는 만약 사료 급이에 문제가 발생하면 농장주가 알 수 있게 해 준다.

문의처 : Fentek Systems, Knights End Road, March, Cambridgeshire PE15 OYS, UK.

팩 스 : +44(0) 1354 650170