


각기 다른 자료 1달에 500종까지 출력

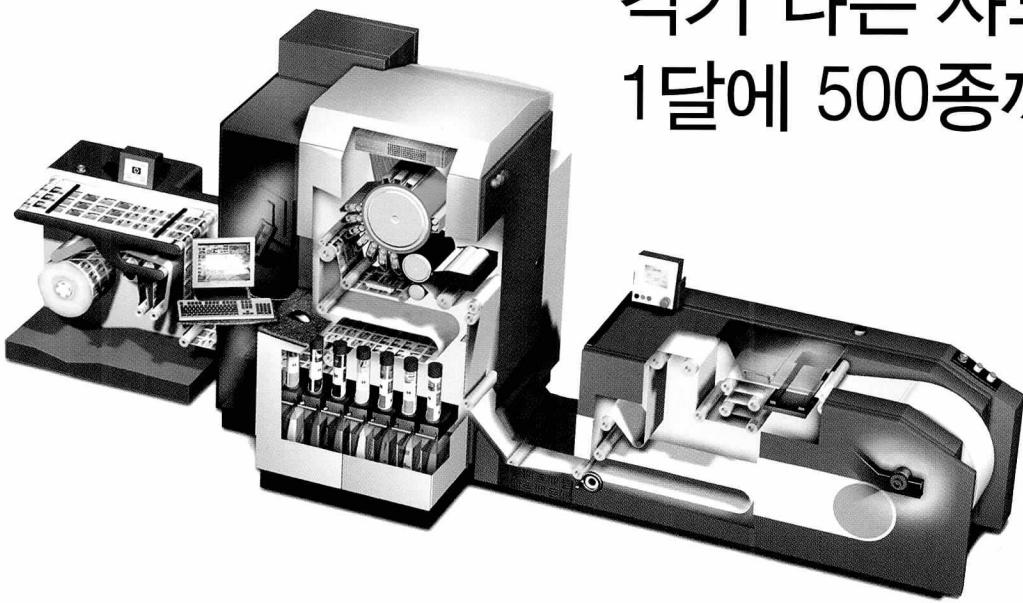

HP 인디고프레스 ws4500은 ws4050 기술을 기반으로 한 내로우 웹 솔루션으로 워크플로를 완전 자동화하는 한편, 플렉소인쇄를 능가할 정도로 향상된 컬러품질을 구현한다. 24시간 다양한 작업이 가능한 인쇄기로 1달에 500종 이상의 다른 자료를 출력할 수 있다. 또한 고 가의 맞춤 컬러를 사용하는 한편, 사용자들이 쉽게 작업을 전환하고 신속한 잉크 교환이 가능해 소량 인쇄물의 경우에도 생산성을 향상시킬 수 있다.

라벨, 쉬링크 슬리브 등에 광범위하게 응용

선택사양인 5번, 6번, 7번 컬러 스테이션용 스폽 컬러 잉크를 다운타임 없이 교환할 수 있으며 윤전 작업시 오퍼레이터의 개입을 크게 줄였다. 약 6500피트(2000m)의 인쇄물을 비용 효율적으로 출력할 수 있으며 라벨, 쉬링크 슬리브, 연포장을 포함한 광범위한 미디어와 호환된다. 선택사양인 에스코 디지털 솔루션으로 컬러 매칭 시간을 최대 50%까지 단축할 수 있으며 역시 선택사양인 AB그래픽인터내셔널의 디지털 레이저 커팅 소프트웨어 및 디지콘 레이저 커터가 내장되어 있다. 품질이 개선된 화이트 HP 일렉트로 잉크를 사용하여 컬러 품질과 선명도가 향상됐으며 인쇄실 어디서

나 쉽게 알아볼 수 있는 인쇄상황 파악 ‘신호등’이 내장돼 있다. AB그래픽인터내셔널, Rotoflex, SMAG, Delta Industrial, DCM 및 Karlville 등을 포함한 리딩 업체들의 코팅 및 피니싱 처리 솔루션과 쉽게 통합된다.

최대속도…4색 분당 16m, 단색 · 2색 분당 32m
 4색 컬러 모드의 경우 최대 52.2피트/분(15.91m/분)이고 단색 또는 2색 컬러 모드의 경우 최대 104 피트/분(31.7m/분)이다. 최대 7색 컬러까지 가능하며 4색 컬러(CMYK)와 6색 컬러 HP 인디크롬(CMYKOV) 및 맞춤 혼합 HP 일렉트로잉크와 화이트 잉크를 사용한다. HP 인디크롬 용으로 팬톤(PANTONE) 라이선스를 갖고 있으며 최대 12.1"×17.7"의 사이즈가 가능하다. 용지크기는 롤의 최대 폭 13", 최대 직경 51.2", 코어 안쪽 직경 3"(6"는 선택 사양)이며 두께는 12~350 마크론(0.47~13.8mils)까지 가능하다. 접착성 라벨 스톡 및 필름을 사용하며 리와인더는 최대 롤 직경 23.6"까지이다. 지원 포맷 및 표준은 Postscript Level 3, PDF 1.4, TIFF, JPEG, EPS, PPML 1.0 및 JLYT 등이고 Yours Truly Designer 테스크톱 인쇄 플러그인을 통하여 원하는 포맷을 사용할 수 있다.