

Best Products of Member Companies

회원사 우수제품소개

(주)알에프텍

자화전자(주)

(주)파이버퍼어

나래전기(주)

(주)옵테론

(주)지오메디칼

씨이버테크(주)

(주)엘디스

케이엘텍(주)

(주)세오


Company: (주)옵테론

Product: PLC Splitter Chip



RF Tech Co., Ltd.

(주)알에프텍
www.rftech.co.kr
대표 : 차정운

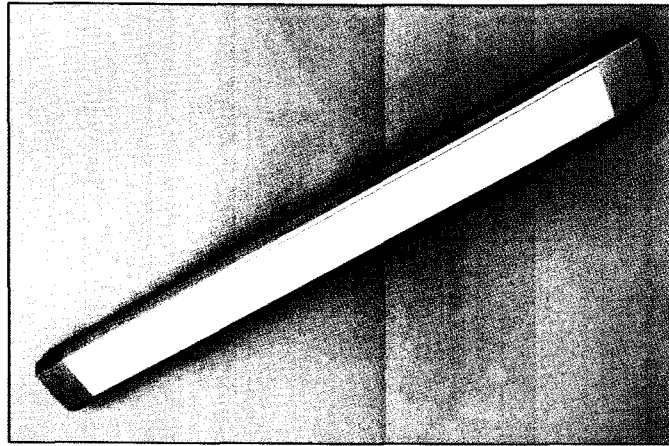


고효율 지하주차장 및 직부타입 LED조명 WRW1200-15/30

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. 제품디자인 및 성능 우수제품 | + 아파트 상가 병원등의 지하주차장 |
| 2. 전력소모 40%이상 감소 | Race-way, 직부 |
| 3. KC, KS, 고효율 우수제품 | + 공장 조립라인 조명 |
| 4. 손쉬운 시공가능 | + 국부조명을 위한 펜던트조명 |
| 5. 유지보수비용 대폭절감 | (FRONT, INFORMATION) |




GEO Medical Co., Ltd.

(주)지오메디칼
www.geo21eye.com
대표 : 박화성



Premium
GEOLICA® N




프리미엄 지오리카 N '하루종일 촉촉한 써클렌즈'

FDA승인 수용성 염료가 결합조직에 손상을 주지 않는 그물구조 공유결합으로 습윤성을 증가시켜 장기간 착용시에도 촉촉하고 부드러운 착용감을 유지해 주며 산소투과가 원활한 특허출원한 지오메디칼만의 써클렌즈



JAHWA ELECTORICS Co.,Ltd.

자화전자(주)
www.jahwa.co.kr
대표 : 김상면

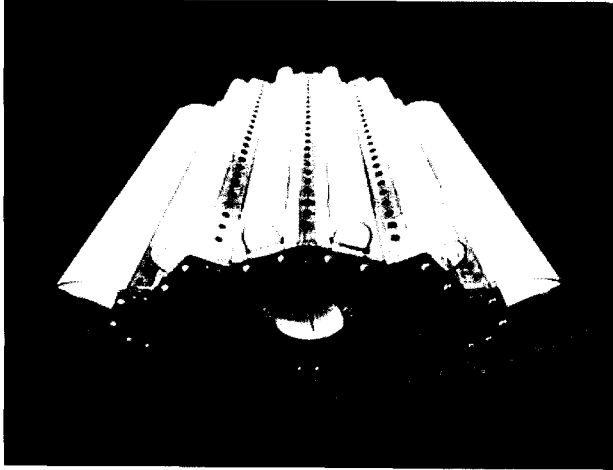

LED 가로등 S-120 Model

- 1. KS 인증 제품
- 2. M1등급 만족 (Rd10-4-M1-R2-B)
- 3. IP 65등급
- 4. 설치 간격, 높이에 따라 최적 배광 분포 조절형
- 5. 컷 오프 기능으로 무효조명 최소화. (90lm/W 이상)
- 6. 경량화 설계 (PSU포함 9.5Kg)
- 7. 최적방열설계

+ M1 - 150W, M2-120W

+ 전압 220V

+ 전류 0.57A

+ 역률 95%

+ 수명 : 50,000시간

+ 무상보증기간 3년

+ 평균조도 30Lx 이상 (10M기준)

+ 색 온도 6,500K±10%


+ 연색 지수 70Ra±10%

(주)파이버피아



FIBERPIA Co.,Ltd.

www.fiberpia.net
대표 : 최영복

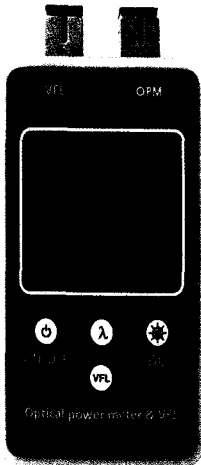

VFL-OPM 광섬유식별기 일체형 광파워미터

- 1. ATM-PON Monitor
 - 2. Ethernet-PON Monitor
 - 3. Hybrid-PON Monitor
 - 4. Fiber attenuation testing
 - 5. Telecommunications
 - 6. FTTH ready
- + Test wavelength : 131,014,901,550nm
 - + Dust and shock proof design
 - + Auto shut off function
 - + Fast response, no warm up
 - + VFL : 650nm 6Km


CYBERTECH Co.,Ltd.

사이버테크(주)

www.cyt.co.kr

대표: 조성희

VTL Virtual Tape Library
고성능

테이프백업의 10배, D2D백업보다 4배 이상 빠른 업계 최고 4.3TB/h성능
백업 최적화 파일 시스템인 DFFS제공, 고성능 대용량 백업 구성
랜덤 액세스 가능 단일 파일 복구 성능 향상


안정성

Hot-swap가능한 Redundant 구성의 하드웨어에 RAID기술과 Hot spare
disk구성으로 데이터 보호

확장성

하나의 어플라이언스에서 최대 1TB까지 확장 적용 가능

편리한 관리


VTL설정, 관리 및 모든 백업 하드웨어 구성 요소의 통합 모니터링 가능


ELDIS Inc.

(주)엘디스


www.eldis.co.kr

대표: 조호성


1) 주입 잠김형 반도체레이저




Injection Locking Laser Diode

1. Colorless 동작
2. 모드변환기 집적
3. 변조속도: 1.25Gbps 이상
4. 넓은 동작온도


2) 반사형 반도체 광증폭기

Reflective Semiconductor Optical Amplifier, RSOA

- + WDM-PON용 OLT/ONU 광원
- + 센서용 광원

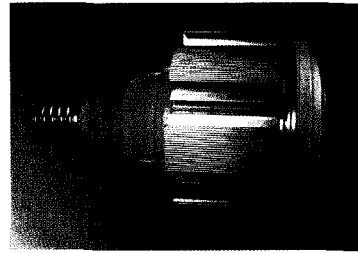

LED보안등39베이스

1. 고효율 DKL LED를 사용하여 광효율을 극대화
2. 방열효과를 개선하기 위하여 Pcb Board 를 Aluminum Metal 일체형
3. 방열효과를 개선하기 위해 고방열 HEATSINK 장착
4. 디자인이 미려하고 기존 등기구(SOCKET)에 탈부착이 용이
5. Converter는 KS 제품을 사용하고 내장 및 외장형 장착가능

제품명	LED보안등39베이스
모델명	NR-P1001-1
소비전력	30W~40W, 50W~80W
정격전압	24V
입력전압	AC 220V
색온도	5,700K
광효율	70lm/w 이상
연색성	70Ra 이상
컨버터	KC, KS인증(내,외장형)
대체등기구	메탈 175W
SIZE	φ 140mm* L240
KS 인증번호	제11-0589호




Splitter Chip

- + Very Low Insertion Loss
- + Low PDL, excellent Uniformity
- + High reliability



Splitter




- + Very Low Insertion Loss
- + Low PDL
- + Broadband Operation
- + Excellent Uniformity
- + Compact Package

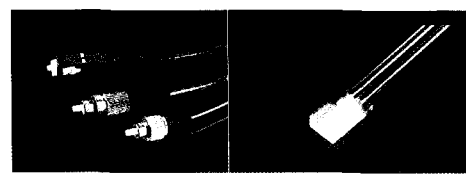

Fiber Array & Fanout Array

- + Telcordia™ GR-1209 and GR-1221 qualified
- + Excellent Reliability
- + Custom configurations can be designed
- + Custom angle polishing available
- + Metallized fiber arrays available





KLTECH Co., Ltd.

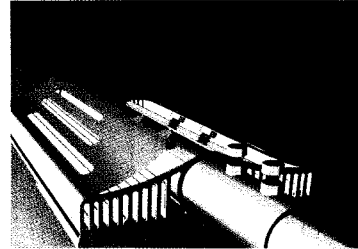 케이엘텍(주)
www.ekltech.com
 대표 : 박경일


LED 가로등기구

1. 고효율 POWER LED를 이용하여 도로 조명에 적합한 배광을 얻을 수 있는 구조.
2. 비대칭 분산렌즈를 이용하여 도로조명과 부합한 조도를 극대 최적화방열기능의PCBHEATSINK등을 개발하여 고효율 및 장수명 기능 실현
3. 시각적 안정감을 극대화 하여 견고함, 균형미 추구

SEO
SEO Co.,Ltd.

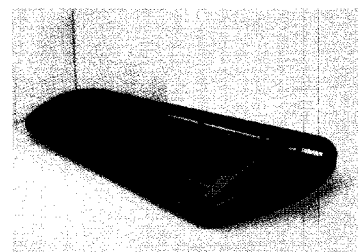 (주)세오
www.seoitv.com
 대표 : 이형각, 김호균


LED 가로등(SL240W)

1. 최적화된 기구 및 방열 구조로 가볍고 미려한 디자인 구현
2. 고효율 및 저운 환경까지 고려한 우수한 신뢰성
3. KS 규격에 준용 하는 우수한 성능과 품질 신뢰성