


전기용품 안전인증 표시방법 매뉴얼

[배선용차단기]

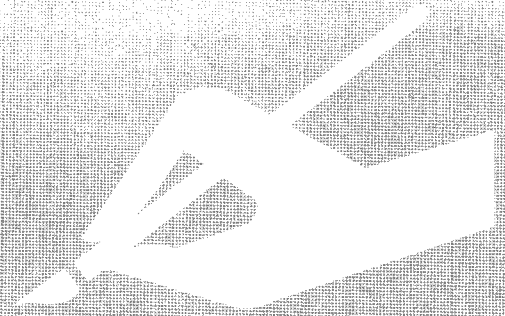



▶▶ 배선용차단기

◎ 규격번호 : K60947-2

◎ 필수 표시 사항

* 제품 크기가 작을 경우 최소한의 표시는 안전기준에 준함


1. 정격전류
2. 이격(isolation)기능에 대한 적합성(적용될 경우,  와 같은 기호 표시)
3. 개로 및 폐로 위치의 표시(기호가 사용되는 경우, 0 및 9)
4. 제조자명 또는 상표
5. 형식명 또는 제조번호
6. 안전기준 번호
7. 사용범주
8. 정격사용전압
9. 정격임플스내전압
10. 정격주파수
11. 정격서비스단락치단용량
12. 정격극한 단락치단 용량
13. 정격단시간 내전류 및 단시간 지연시간(사용범부 B의 경우)
14. 전원 및 부하단자(전원측과 부하측의 구별이 필요한 경우)
15. 중성극단자(적용할 수 있는 경우, 문자 N으로 표시)
16. 보호접지단자(적용할 수 있는 경우, 기호  로 표시)
17. 보정되지 않은 열동형 릴리스에 대한 기준온도(기준온도가 30℃와 다른 경우)

◎ 추가 표시 사항(적용되는 경우 자료문서에)

1. 정격단락투입용량(규정된 값보다 높은 경우)
2. 정격절연전압(최대 정격사용전압보다 높은 경우)
3. 오손등급(3과 다른 경우)
4. 협압배열열적전류(정격전류와 다른 경우)

5. IP코드(적용되는 경우)
6. 폐로장치의 정격제어회로 전압과, 정격 주파수(교류의 경우)
7. 선트 릴리스 및/또는 부족전압 릴리스의 정격제어회로 전압과 정격 주파수(교류의 경우)
8. 간접 과전류 릴리스의 정격전류
9. 보조접점의 수와 형식, 주회로와 다른 경우, 보조스위치 전류의 종류, 정격주파수(교류의 경우) 및 정격전압

전기용품의 표시사항

- 안전인증번호 :  KTL(인증번호)
- 제품명칭 : 배선용차단기
- 모델명 : SSB 32D
- 극 수 : 1상 2선식
- 정격전압 : 220V
- 정격전류 : 20A
- 정격차단용량 : 2.5kA
- 제조회사 : ○○전자
- 판매회사 : ○○전자(제조회사와 다른 경우)
- 제조국 : ○○(외국 제조회사인 경우에 한함)
- 수입판매업체 : ○○무역(수입제품인 경우에 한함)
- A/S 연락처 : 02-1234-5678
- 제조년월 : 2010. 1

