


전기용품 안전인증 표시방법 매뉴얼

[저전압 퓨즈(반도체 소자 보호용)]

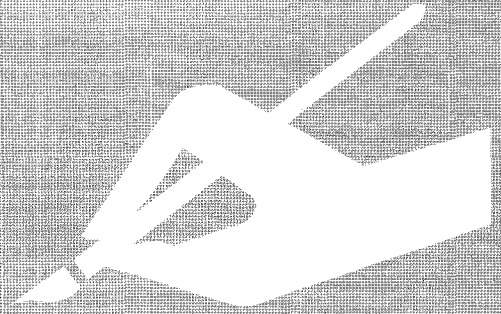

▶▶ 저전압 퓨즈(반도체 소자 보호용)

◎ 규격번호 : K60269-4

공통적인 전기용품의 안전인증 표시사항(제품 또는 포장)

- | | | |
|------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1. 안전인증의마크 | 2. 안전인증 번호 | 3. 제품 명칭 |
| 4. 모델명 | 5. 정격 전압 | 6. 제조업체명(외국인 경우 제조국명 추가) |
| 7. 이중 절연인 경우의 기호 | 8. 단시간 정격인 것에 있어서의 정격시간 | 9. 제조년월 |

◎ 필수 표시 사항

* 제품 크기가 작을 경우 최소한의 표시는 안전기준에 준함


1. 제조지명 또는 상표
2. 모델명
3. 안전기준 번호
4. 정격전압
5. 정격전류와 적용할 수 있는 경우, 컬러 코드
6. 전류의 종류와 적용할 수 있는 경우, 정격주파수
7. 적용할 수 있는 경우, 차단 범위와 사용범주(문자약어)
8. 사용범주(aR, gR 또는 gS)
9. K60417에 따른 퓨즈(5016)와 정류기(5186) 기호의 조합

◎ 추가 표시 사항(적용되는 경우 자료문서에)

* 아래 사항을 카탈로그 또는 제조자가 발행하는 기술 문서에 포함시킬 것

1. 정격허용 전력
2. 시간전류특성
3. 컷-오프 전류 특성
4. I^2t 특성
5. 적용할 수 있는 경우, IP 보호 등급

전기용품의 표시사항

- 안전인증번호 :  KTC(인증번호)
- 제품명칭 : 저전압 퓨즈(반도체 소자 보호용)
- 모델명 : LVR 100A
- 안전기준번호 : K60269-4
- 정격전압 : AC 500V
- 정격전류 : 100A
- 사용범주 : aR
- 제조회사 : OO전자
- 판매회사 : OO전자(제조회사와 다른 경우)
- 제조국 : OO(외국 제조회사인 경우에 한함)
- 수입판매업체 : OO무역(수입제푸인 경우에 한함)
- A/S연락처 : 02-1234-5678
- 제조년월 : 2010. 12

퓨즈와 정류기 기호의 조합 :

