


전기용품 안전인증 표시방법 매뉴얼

[소형퓨즈(통형 퓨즈링크)]

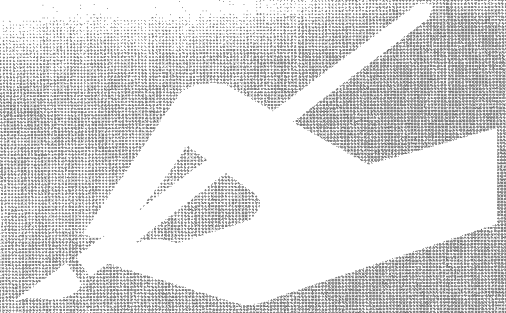

▶▶ 소형퓨즈(통형 퓨즈링크)

◎ 규격번호 : K60127-2

공통적인 전기용품의 안전인증 표시사항(제품 또는 포장)

- | | | |
|------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1. 안전인증의 마크 | 2. 안전인증 번호 | 3. 제품 명칭 |
| 4. 모델명 | 5. 정격 전압 | 6. 제조업체명(외국인 경우 제조국명 추가) |
| 7. 이증 절연인 경우의 기호 | 8. 단시간 정격인 것에 있어서의 정격시간 | 9. 제조년월 |

◎ 필수 표시 사항


* 제품 크기가 작을 경우 최소한의 표시는 안전기준에 준함

1. 제조자명 또는 상표
2. 모델명
3. 정격전압
4. 정격전류
5. 시간전류 특성을 나타내는 기호(F, F, M, T, T)
6. 정격차단용량을 나타내는 기호(H, L, 5)

◎ 추가 표시 사항(적용되는 경우 자료문서에)

1. 필수 표시사항을 제품 포장에 표시할 것
2. 안전기준 번호를 제품 포장에 표시할 것
3. 표준시트 번호를 제품 포장에 표시할 것
4. 정격차단용량을 제품 포장에 표시할 것
5. 적용할 수 있는 경우, 전류 정격 및 시간전류 특성을 식별하기 위한 컬러 밴드

전기용품의 표시사항

- 안전인증번호 :  KETI(인증번호)
- 제품명칭 : 소형퓨즈(통형 퓨즈링크)
- 모델명 : 5J 200mA
- 시간/전류 특성을 나타내는 기호 : F
- 정격전류 : 200mA
- 정격차단용량을 나타내는 기호 : L
- 정격전압 : 250V
(표시의 예 : F 200mA L 250V)
- 정격차단용량 : 35A
- 제조회사 : OO전자
- 판매회사 : OO전자(제조회사와 다른 경우)
- 제조국 : OO(외국 제조회사인 경우에 한함)
- 수입판매업체 : OO무역(수입제재인 경우에 한함)
- A/S연락처 : 02-1234-5678
- 제조년월 : 2010. 6

